

**STARTPACK 12.24 CI to profesjonalny, autonomiczny rozrusznik do akumulatorów ołowiowych 12 V i 24 V (płynnych, AGM, EFB i żelowych). Dzięki dwóm wysokowydajnym, wewnętrznym akumulatorom ołowiowym jest on w stanie wygenerować wysoki prąd rozruchowy. Ten wzmacniacz jest wyposażony w inteligentną ładowarkę, która doskonale utrzymuje stan dwóch wbudowanych akumulatorów. Kompaktowe i wytrzymałe urządzenie jest idealne do napraw na miejscu lub w warsztatach samochodowych i rolniczych (dla samochodów osobowych i dostawczych).**


## Bardzo mocny wzmacniacz 12/24 V

Jego dwa wysokiej jakości akumulatory wewnętrzne (ENERSYS: 2 x 16 Ah) zapewniają STARTPACK 12.24 CI wysoki prąd rozruchowy (ze szczytem 3600 A). Może uruchomić wszystkie pojazdy wyposażone w akumulatory ołowiowe (płynne, AGM, EFB i żelowe) w zaledwie kilka sekund (900 A w 12 V, 700 A w 24 V).

START	12V	24V
		
12 V / 24 V BENZyna & DIESEL		

## Wbudowana automatyczna ładowarka

- Dzięki wydajnej, wbudowanej ładowarce 4 A (krzywa IUoU), STARTPACK 12.24 CI **może być w pełni i szybko ładowany z sieci, a także może być pozostawiony bez nadzoru.**
- Jego **inteligentna, siedmiostopniowa krzywa ładowania** wydłuża żywotność i wydajność wewnętrznych akumulatorów.

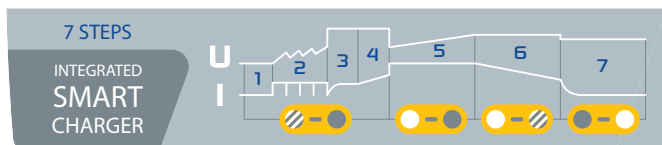

## Idealny do pracy na miejscu

Kompaktowy STARTPACK 12.24 CI ma wygodny stosunek mocy do masy. Bardziej wytrzymały i **wyposażony w ergonomiczny uchwyt**, jest doskonale przystosowany do wymagających środowisk (w warsztatach lub na miejscu).


## Dla bezpiecznego użytkownika

Ten produkt zapewnia ochronę elektroniki pokładowej pojazdu, ładowarki, akumulatora i użytkownika.

### ✓ Pozycja OFF :


- chroni elektronikę pokładową.
- zapobiega zwarciom i przeciążeniom.
- chroni przed odwróceniem biegunowości (z dźwiękowym wskaźnikiem alarmu).
- zapobiega iskrzeniu podczas podłączania zacisków.






**W ZESTAWIE:**  
Zaciski rozruchowe  
600 A / 1,8 m  
35 mm<sup>2</sup>

---




220-240 V

Ładowanie po każdym użyciu - gdy urządzenie nie jest używane, można je bezpiecznie pozostawić naładowane 24/7.




16 Ah + 16 Ah  
INSIDE

---



CHARGE  
100%


FLOATING PROCESS



INSIDE








AUTOMATIC CHARGE

---



Bezpieczniki  
(brak w zestawie)

300 A (x2)  
ref. 054561

		START				Protections		fuse		cm	kg
INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside						
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm <sup>2</sup>	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							