

12 V

Ref. 025677

**Vertikaalne GYSFLASH 123.12 CNT FV on spetsiaalselt seinale või autotöstukile paigaldamiseks mõeldud 120 A võimsusega laadija, mis on varustatud invertertehnoloogiaga. See võimaldab hoida 12 V plii või liitium (liitium-iioon "standard" liitium-ferrofosfaat) diagnostikafaaside ajal täiesti stabiliseeritud pingel. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse turul olevate moodsaimate sõidukite hooldamiseks. Selle USB-ühendus muudab selle 100% kohandatavaks.**

## 4 TÖÖREŽIIMI

- **Laadimine:** 12 V plii- või liitiumakudele 5 kuni 1500 Ah.
- **Diagnostika:** toetab kuni 120 A sõiduki akusid diagnostikafaasis, hooldustöökodades.
- **Näitusetuba:** pakub energiakompensatsiooni, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid. Samuti juhhib see aku optimaalset laadimist.
- **Tester:** Võimaldab kontrollida aku pinget, hindab käivitussüsteemi (starteraku) ja sõiduki generaatori seisundit.

## 100% CONNECTED

- USB kaudu laadimisrežiimide ja profiilide lisamine, kustutamine või muutmine.
- Teie rakendusele kohandatud konfiguratsioonifailid.
- Laadimisajaloo ja andmete väljavõtmine USB-mälupulgal ning nende kasutamine tabelis.
- Lisamoodulite (printer, võtkeodilugeja jne) ühendamine spetsiaalse moodulipesa (SMC: Smart Module Connector) kaudu.

## AUTOMAATNE LAADIMINE

- Pikendab plii- (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) ja liitium- (liitiumioon- "standard" liitium-raudfosfaat-) akude eluiga ja jõudlust.
- Spetsiifiline laadimiskõver **8 sammu** (plii) või **9 sammu** (liitium) järelevalveta.
- Taastab sügavalt tühjenenud akud >2 V (automaatne SOS taastamine).

## TEHNOLOOGIA & TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- **FV Flexible Voltage**, laadija töötab toitepinge vahemikus 85-265 V.
- **"Auto-Detect"** funktsioon alustab automaatselt laadimist, kui aku on laadijaga ühendatud.
- **"Auto-Restart"** funktsioon elektrikatkestuse korral, mille seaded jäävad meelde.
- **Kaablite kontroll ja kalibreerimine.**
- **lukustus**, väldib vale käsitlemise ohtu, ideaalne garaazides ja messihallides.
- Saadaval kuni **12 laadimisprofiili**, sealhulgas lihtsustatud laadimisprofiil Easy, mis sobib kõigile pliiakudele.

## TURVALISUS

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse:** kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- **Vahetatav sulavkaitsesüsteem**, mis kaitseb väärkasutuse eest.
- **Temperatuuriandur**, et vältida siseelektronika ülekuumenemist.

## SOOVITATUD INTUITSIOON

- Kompaktne ja tugev konstruktsioon koos kaablrulliga ees.
- Padjad löökide ja vibratsiooni summutamiseks.
- Valikuline seinakinnitus libiseva süsteemiga või magnetiline (MagnetFix 50).




### Komplektis:



Klambrid  
5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Seinakinnitus  
x2 x2

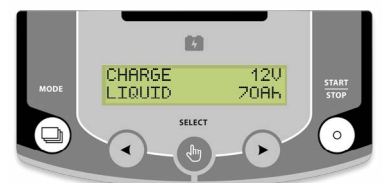

Intuiitiivne kasutajaliides  
saadaval 22 keeles.

## ACCESSORIES



MagnetFix 50  
029637



REMA kaabel  
025714



NATO kaabel  
025707

50 / 60 Hz	⚡	🔋 V	I <sub>charge</sub>	🔋 Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	40°C @100%	25°C @100%	👤 kg	↕ mm	🔄 SOS recovery	IP	🔌	🔌
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , I <sub>o</sub> , U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							