

Еднофазен заваръчен апарат с пълен размер 180A MIG/MAG. Идеален за обща употреба в работилницата. Перфектно подходящ за неинтензивна работа за сглобяване, ремонт поддържа стомана, неръждаема стомана или алуминий профили или листове. Лесен за използване интуитивен " SMART " контролен панел.

МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ: 2 В 1

GAS Ø 0,6 - 1 мм тел.

NO GAS За заваряване на открито с Ø 0,9 - 1,2 мм тел.
комплект № gaz (041240)

ПРОФЕСИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ


- Доставя се с горелка 150A (дължина 3 м). евровръзка за горелка за лесна смяна на проводника и подложката.
- Мощен 40W мотор за плавна и постоянна скорост на проводника.
- За използване с Æ 200 мм (5 кг) и 300 мм (15 кг) макара за проводник.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН И УДОБЕН

- Ниска консумация на ток, може да се включи към единичен контакт 230V - 16A, (13A в Обединеното кралство)
- Може да се използва за генератор 6KVA.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Посочени са идеалните настройки, просто изберете вида и диаметъра на използвания проводник, а след това дебелината на метала. Контролният панел SMART улеснява настройката на напрежението (4 позиции) и скоростта на проводника.

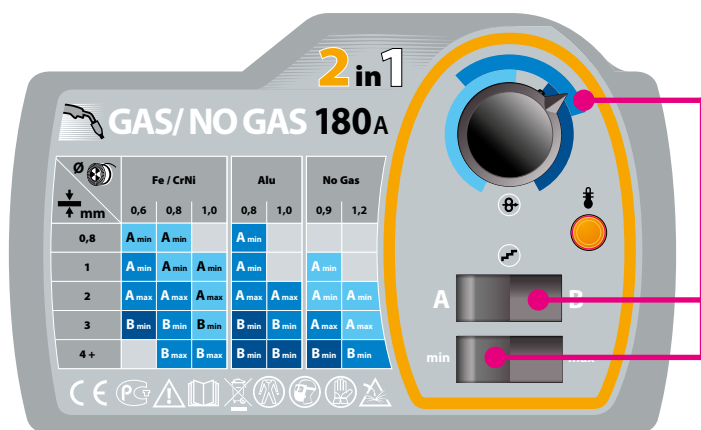

Регулирайте параметрите на заваряване за няколко секунди с интуитивните настройки.



Включено в комплекта :
- 1 горелка 150 A (3 м)
- Заземителна скоба (3 м)

АКСЕСОАРИ

Комплект горелка MB15 (150A) (не е включен)



Ref. 041226

Състав:

- Контактни накрайници:
 - Ø0,6 M6 стомана/неръждаема стомана (x 5)
 - Ø0,8 M6 стомана/неръждаема стомана (x 5)
 - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Опори за контактни накрайници 150A (x 3)
- Пружини за дюза (x 5)
- Дюзи 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	I _a (60%)	X% (I ₂ max)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	35-180A	GAS	NO GAS	100	200	300	↕	0,6/0,8	0,8	80A	140A 15%	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA