

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) je napredni punjač dizajniran za punjenje 12 V olovnih i litij-željezno fosfatnih baterija (LiFePO4). Sadrži 2 različita inteligentna programa punjenja koji jamče učinkovitost svake baterije. Idealno za motocikle, vodene skutere, karting i kosilice.

DVOJNA TEHNOLOGIJA: OLOVO-KISELINA & LITIJ

• 2 načina punjenja za 12 V baterije:

- Pb** : 2 Ah do 32 Ah i do 100 Ah za naknadu za održavanje.
- LiFePO₄** : 0,5 Ah do 20 Ah i do 50 Ah za naknadu za održavanje

• Poseban zimski način rada ❄️ / AGM za olovne baterije:

- Specifično opterećenje u slučaju ekstremne hladnoće (< 5°C.)
- Optimalan način rada za Start & Stop baterije (AGM).

• CAN BUS kompatibilnost za motocikle opremljene utičnicom od 12 V: puni se automatski (nije potrebno praćenje) i sigurno bez ključa u bravi (dodatni kabel).


• Naknada za održavanje, punjač može ostati neograničeno uključen tijekom zime za održavanje baterije napunjenom.

• Funkcija «Auto Restart» znači da će punjač memorirati postavke u slučaju nestanka struje i automatski ponovno pokretanje.



100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje životni vijek i učinkovitost olovnih (gel, AGM, tekućina, kalcij itd.) i litijkih (LFP) baterija.
- Punjenje baterije od 7 V.

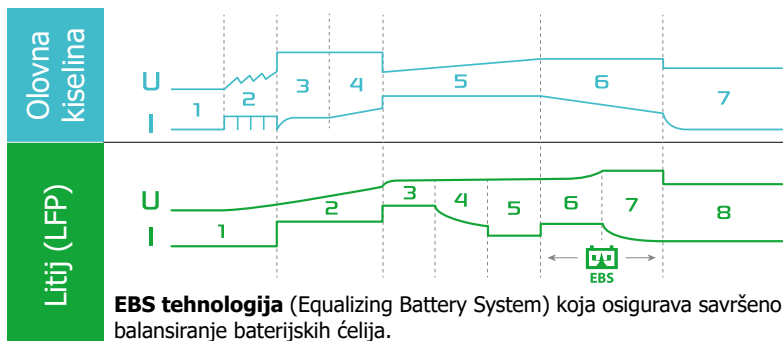

Specifična krivulja punjenja u 7 koraka bez nadzora.

Specifična krivulja punjenja u 8 koraka bez nadzora.

Funkcija «UVP* Wake up»: ponovno aktivira bateriju u zaštiti nakon dubokog pražnjenja i automatski započinje punjenje.

*UVP: Zaštita od podnapona

SIGURNOST

- Zaštita ugrađene elektronike vozila: zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Automatsko stanje pripravnosti ako je baterija isključena.
- Integrirani senzor temperature za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- Pojednostavljeno sučelje za sprječavanje korisničkih pogrešaka.

ERGONOMIJA

- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Spajanje s brzim i vodootpornim priključkom.
- Kućište potpuno zatvoreno protiv prašine i tekućina (IP65).
- Može se montirati na zid.

Isporučuje se sa:



Stezaljke
(45 cm)



Ušice - M6
(45 cm)



Muški konektor
(145 cm)

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0,7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										