


GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) je pokročilá nabíjačka špeciálne navrhnutá na nabíjanie a údržbu 12 V lítiovo-fosfátových batérií (LiFePO4). Je vybavená jedinečnou 8stupňovou nabíjacou krivkou s technológiou EBS na rýchle a bezpečné nabíjanie.

IDEÁLNE PRE MOTOCYKLE

- **Určené pre 12 V lítium-fosfátové batérie s kapacitou od 0,5 do 20 Ah**, alebo na udržiavacie nabíjanie až do kapacity 50 Ah.
- **Udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať počas zimy neobmedzene dlho zapojená do siete, aby udržiavala nabitie batérie.
- **Funkcia "Auto Restart"** znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia v prípade výpadku prúdu s automatickým zapamätaním.
- **Kompatibilita so zbernicou CAN BUS** pre motocykle vybavené 12V zásuvkou : nabíja automaticky (bez nutnosti monitorovania) a bezpečne bez kľúča v zapalovaní (voliteľný kábel).

100 % OPTIMALIZOVANÉ NABÍJANIE

- Špecifická 8-kroková krivka nabíjania bez potreby monitorovania.
- Predĺženie výkonu a životnosti batérií LiFePO4.
- **Technológia EBS** (Equalizing Battery System) na zabezpečenie dokonalého vyváženia článkov batérie.

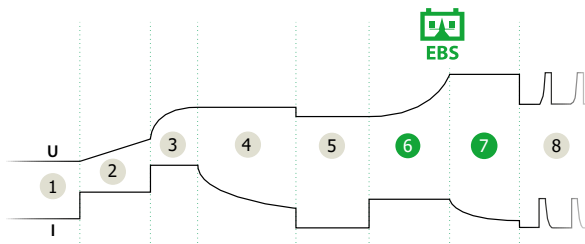

- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Náklad
- 4 Absorpcia
- 5 Test
- 6 Doplnenie
- 7 Vyváženie
- 8 Plávajúci náklad

POSILNENÁ BEZPEČNOSŤ

- **Zjednodušené rozhranie**, aby sa zabránilo chybám používateľa.
- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaný teplotný snímač** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

ERGONOMIKA

- Nabíjanie batérie od 7 V.
- Ultrakompaktný dizajn a nízka hmotnosť.
- Pripojenie pomocou rýchleho a vodotesného konektora.
- Odolný voči vniknutiu prachu a kvapalín (IP65).
- Možnosť montáže na stenu.



Dodávané s:



Svorky
(45 cm)



Očká - M6
(45 cm)



Konektor
samec
(145 cm)

PRÍSTUPY



Predĺženie
2,5 m - 029057



Súprava zapalovača cigariet -
CAN BUS
35 cm - 029439



Indikátor nabíjania
56 cm



029149 | 029200



Konektor s očkom
45 cm - M6
029194

⊕	⚡	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	⬆️	⬆️	⬆️	CAN BUS	IP	↔️
50 / 60 Hz									kg	mm	mm	mm			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m