




Denne traditionelle batterioplader oplader 12 og 24V blysyrebatterier i lette køretøjer, erhvervskøretøjer og landbrugskøretøjer.

- Uovervåget opladning med automatisk afbrydelse og genoptagelse
- Gør det muligt at oplade batteriet uden at afbryde det, hvilket sparer tid og undgår afprogrammering
- Optimal batteribeskyttelse
- Opladningstilstand: "Automatisk"
- Opladningsindikator med amperemeter
- Opladningslutindikator med LED
- Oplyst tænd/sluk-knap



- Kobbervikling
- Belastningskabler 2m
- Strømkabel 2m

## TEKNOLOGIER

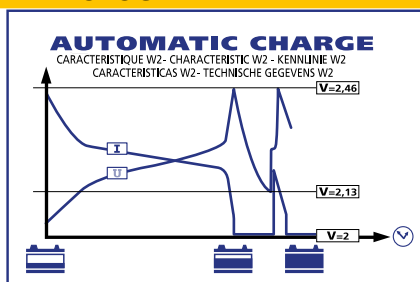

- Genoplader blysyrebatterier (W2-kurve) fra 35 til 150 Ah.

## UDBREDT BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse af transformeren.
- Beskytter indbygget elektronik
- Beskyttelse mod omvendt polaritet via en 25 A automatsikring på frontpanelet.
- Fuldt isolerede belastningsklemmer for at forhindre gnistdannelse.
- Skal af metal

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Medium/Average (EN 60335) Load	sikring	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost				

MADE in China

www.gys.fr