

STARTIUM 480E er en starter/oplader, der kan genoplade flydende AGM/gelbatterier (stop/start) og starte moderne biler sikkert.

STRØM **12V** 20-600 Ah **START** **12V** 280 A
24V 20-450 Ah **24V** 210 A



Oplad alle batterityper: Vælg genopladningskurven for batteritype – flydende, gel, AGM eller universaltilstand, hvis typen ikke er kendt, således at disse batterityper oplades sikkert. Vælg mellem fire ladeoutput: 5 A, 15 A, 20 A og 40 A.

Oplad sikker til 100 %: Den avancerede oplader med flere trin oplader til 100 % og kræver ikke overvågning eller afmontering af batteriet fra bilen. Efter opladning overgår opladeren til flydende tilstand for at vedligeholde batteriet ved 100 %.

Intelligent: Denne enhed analyserer permanent batteriets helbredstilstand og justerer automatisk udgangsspændingen. Spændingen og den procentvise opladning vises i realtid på den digitale skærm.

Beskytter køretøjets elektronik: Intet behov for at afbryde batteriet fra køretøjet. Ingen risiko for gnistdannelse: Der er ingen spænding på klemmerne, når de ikke er tilsluttet et batteri.

Opladning af et dybdeafladet batteri: STARTIUM kan genoplade batterier, der er blevet afladet helt ned til 1 V. Dette er ikke muligt, hvis batteriet er beskadiget.

TIMER: Funktion, der muliggør sikker opladning af dybdeafloadede batterier (< 1 V).

SOS-GENDANNELSE: Muliggør genoprettelse af sulfaterede batterier.

Automatisk start: Enheden begynder automatisk at sende strøm til batteriet, når bilens tændingsfunktion aktiveres. Der er ikke længere behov for fjernbetjening.


Intelligent opstart: STARTIUM 480E registrerer automatisk beskadigede eller ringe sulfaterede batterier. I så tilfælde leverer produktet ikke strøm med henblik på at beskytte køretøjets elektronik.



Leveres sammen med:
• 1.9 m kabler
• Isolerede klemmer

ØVRIGE EGENSKABER

- + Automatisk genstart med de senest benyttede indstillinger.
- + Testfunktion til generatorer med henblik på at lette fejlsøgning.
- + Fejlkoder vises på den digitale skærm af hensyn til enkelt fejlfinding.

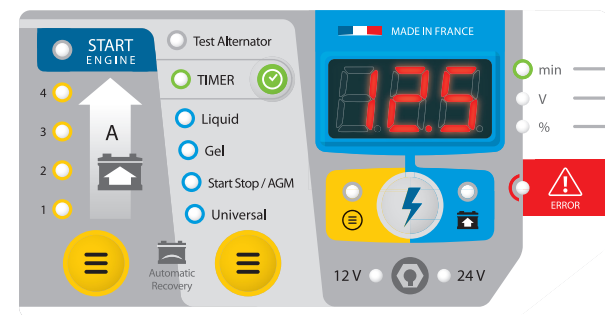

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	W	Battery Icon	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						