





STARTPACK 12.24 CI yra profesionalus, autonominis 12 V ir 24 V švininių akumuliatorių (skystų, AGM, EFB ir gelinių) starteris. Dėl dviejų vidinių didelio našumo švino akumuliatorių jis gali generuoti didelę paleidimo srovę. Šiame stiprintuve integruotas išmanusis įkroviklis, kuris puikiai palaiko dviejų įmontuotų akumuliatorių būklę. Kompaktiškas ir tvirtas, šis prietaisas idealiai tinka remontui vietoje arba automobilių ir žemės ūkio dirbtuvėse (lengviesiems automobiliams ir furgonams).


Labai galingas 12 / 24 V stiprintuvas

Dėl dviejų aukštos kokybės vidinių akumuliatorių (ENERSYS: 2 x 16 Ah) STARTPACK 12.24 CI pasižymi didele paleidimo srove (maksimali srovė siekia 3 600 A). Vos per kelias sekundes galima paleisti visas transporto priemones su švino akumuliatoriais (skystaisiais, AGM, EFB ir geliniais) (900 A 12 V, 700 A 24 V).

START	12V		24V	
12 V / 24 V BENZINAS IR DYZELINAS				

Įmontuotas automatinis įkroviklis

- Dėl galingo įmontuoto 4 A įkroviklio (IUoU kreivė) STARTPACK 12.24 CI galima visiškai ir greitai įkrauti iš elektros tinklo, taip pat jį galima palikti be priežiūros.
- Jo išmanioji septynių pakopų įkrovimo kreivė prailgina vidinių akumuliatorių tarnavimo laiką ir našumą.

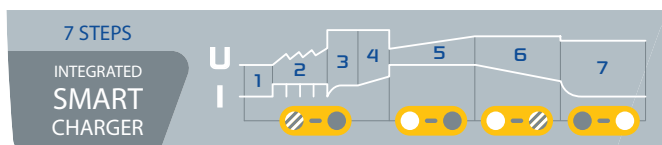

Puikiai tinka darbui vietoje

Kompaktiškas STARTPACK 12.24 CI pasižymi patogiu galios ir svorio santykiu. Tvirtesnis ir **su ergonomiška rankena**, jis puikiai pritaikytas reikliai aplinkai (dirbtuvėse ar statybvietėse).


Saugus naudojimas

Šis gaminys apsaugo transporto priemonėse įmontuotą elektroniką, įkroviklį, akumuliatorių ir naudotoją.


✓ OFF padėtis :

- saugo transporto priemonėse įmontuotą elektroniką.
- apsaugo nuo trumpųjų jungimų ir perkrovų.
- apsaugo nuo poliariškumo pasikeitimo (su garsiniu signaliniu indikatoriumi).
- apsaugo nuo kibirkščiavimo jungiant gnybtus.






ĮSKAIČIUOTA :
Starterio gnybtai
600 A / 1,8 m
35 mm²




220-240 V

Įkraukite po kiekvieno naudojimo - nenaudojamą įrenginį saugu palikti įkrautą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.




16 Ah + 16 Ah
INSIDE




CHARGE
100%

FLOATING PROCESS











INSIDE

AUTOMATIC CHARGE



Saugiklis (neįtraukti)
300 A (x2)
ref. 054561

		START				Apsaugos							
INSIDE 12V		1V/C	Užvedimo CC	Pikinis akumulia- torius	 Įkroviklis Viduje			 saugiklis		 cm	 kg		
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19		
	24 V	700 A	1350 A	1800 A									