

12 V

Für Blei – GEL - Batterien



20 - 120 Ah




GANZ AUTOMATISCH + Batterietestgerät

- ∅ Aufladung 100 % mit «Floating Prozess»
 - Hauptladung hält mit 14.8 V
 - Floating Überwachung mit 13.8 V
- ∅ Keine Spannung an der Zange, so keine Funke, Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung.
- ∅ Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich
- ∅ 2 Ladestufen
- ∅ 3 Anzeigen für Test und Aufladung
- ∅ 1 Licht für Strom
- ∅ Isolierte Klemmen
- ∅ Kaste für Kabel und Klemmen



Art.-Nr. **023284**

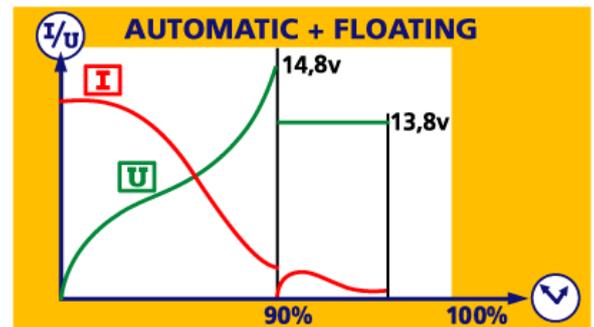

CE EN 60335-2-29

				EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	START 1V/C	FUSE		
230V	150W	12V	2	10,5A	3,5-7A	-	15A	12x17x29 cm	3,2 kg