

GYSFLASH 6.12 on spetsiaalselt mõeldud väikeste sõidukite 12V akude laadimiseks, näiteks igat tüüpi autode, mootorrataste või jet-skide laadimiseks. Selle 8-astmeline intelligentne laadimisköver tagab optimaalse laadimise ja laeb poole kiiremini kui traditsiooniline laadija.


IDEAALNE AUTODELE JA MOOTORRATASTELE

- Mõeldud 12 V akudele 1,2 kuni 125 Ah või hoolduslaadimiseks kuni 170 Ah.
- 2 laadimisrežiimi maksimaalse mitmekülgsuse tagamiseks:
 - ❄️ **AGM**: Laadimisrežiim külmade ilmade (alla 5°C) ja Start & Stop akude (EFB & AGM) jaoks.
 - 🔄 **Värskenda**: Taastab sügavalt tühjenenud akud.
- **CAN BUS ühilduvus** mootorratastele ja 12 V pistikupesaga varustatud sõidukitele:
 - laeb automaatselt (ei nõua jälgimist) ja ohutult ilma süütevõtit sisse panemata (lisavarustusena saadav kaabel).
- **Optimeeritud hoolduslaadimine**, laadija võib aku tervise säilitamiseks jääda talvel lõputult voluvõrku, et säilitada aku tervislik seisund. "Auto Restart" funktsioon, et laadija saaks pärast volukatkestust automaatselt õigete seadistustega taaskäivituda.



SUURE JÕUDLUSEGA LAENG

- **8-astmeline laadimisköver** tagab aku maksimaalse jõudluse ja pikaajalise.
- See taastab sügavalt tühjenenud akud >2V (SOS Recovery 🔄).

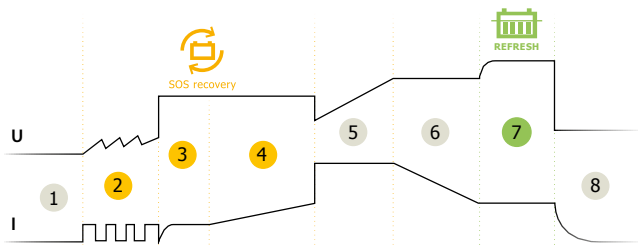

- 1 Analüüs
- 2 Taastamine
- 3 Test
- 4 Desulfatatsioon
- 5 Laadimine
- 6 Absorptsioon
- 7 Värskendamine (valik)
- 8 Ujuvlaadimine

SÕIDUKI ELEKTROONIKA OHUTUS/KAITSE

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse**: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemevastane tehnoloogia.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.
- **Integreeritud temperatuuriandur**, et vältida sisemise elektronika ülekuumenemist.
- **Lihtsustatud liides**, et vältida kasutaja vigu.

ERGONOMIA

- Ülikompaktne disain, kerge ja kaasaskantav.
- Kiire / lihtne ühendada veekindlad ühendused.
- Tolmu- ja veekindel (IP65 - ei ole veekindel).
- Saab kinnitada seina külge.



Komplektis :



Klambrid
(45 cm)



Silmused - M6
(45 cm)



Pistikupesa
(145 cm)

ACCESSORIES



Pikendus
2,5 m - 029057



Sigaretisüütaja komplekt -
CAN BUS
35 cm - 029439



Laadimisindikaator
56 cm



M6
029149



Silmusliitmik
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	🔋 Charge	🔋 Maintenance	🔋 Z _z	Ondulation/Ripple	Charging curve	📈	👤 kg	↕ mm	📦 mm	🔄 SOS recovery	🔄 CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m