

Εξοπλισμένο με την τελευταία ηλεκτρονική τεχνολογία και σχεδιασμένο για να είναι στιβαρό και ανθεκτικό, το PROGYS 183 E θα προσφέρει επαγγελματικά αποτελέσματα συγκόλλησης σε χάλυβα, χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα έως 10 mm. Είναι σχεδιασμένο για την εκτέλεση 3 τύπων διαδικασίας συγκόλλησης MMA, Pulse MMA και LIFT TIG. Το πολύ μαλακό σημείο τήξης εξασφαλίζει ένα τέλειο φινιρίσμα.

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

- **MMA** : Συγκολλήστε με μεγάλη ευκολία τους περισσότερους τύπους ηλεκτροδίων με επικάλυψη : χάλυβας (ρουτιλίου και βασικός), ανοξείδωτος χάλυβας και χυτοσίδηρος (έως Ø 4,0 mm).
- **MMA PULSE** : Για ανοδική κάθετη συγκόλληση.
- **TIG Lift** : Για εργασίες ακριβείας σε λεπτά φύλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

	Hot Start (ρυθμιζόμενο) : Ρυθμιζόμενη υψηλότερη ένταση ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το μέταλλο. Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου όταν το μέταλλο ή το ηλεκτρόδιο είναι κρύο.
	Arc Force : Αυξάνει την ένταση ρεύματος όταν απαιτείται για να διατηρηθεί το τόξο σταθερό.
	Antisticking : Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου όταν έρχεται σε επαφή με το μέταλλο.
	MMA Pulse (ρυθμιζόμενο) : Ιδανικό για ανοδική κάθετη συγκόλληση. Προαιρετική ρύθμιση συχνότητας.
	TIG Lift (ρυθμιζόμενο) : Ευκολότερη εκκίνηση για να διασφαλιστεί τέλεια ποιότητα σφαιριδίου συγκόλλησης. Με μια απλή κίνηση του καρπού ξεκινά η αυτόματη καθοδική κλίση για να εξασφαλιστεί ένα ομαλό και καθαρό φινιρίσμα συγκόλλησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


- Βελτιστοποιημένη ψύξη του μηχανήματος με θερμική προστασία.
- 2 διαφορετικές επιλογές ταχύτητας ψύξης του ανεμιστήρα προς επιλογή (κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης ή όχι).
- Προστασία από υπερένταση.
- Συμβατό με γεννήτριες.

ULTRA PORTABLE

- Πολύ ελαφριά γεννήτρια (4,9 kg).
- Με τον μειωμένο όγκο της (14x19x38 cm), χωράει παντού (ράφι, καροτσάκι κ.λπ.)
- Η λαβή διευκολύνει τη μεταφορά.



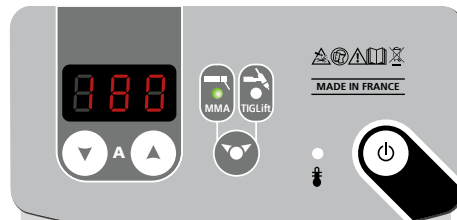





- Παρέχεται με:
- Καλώδιο γείωσης (1,6 m / Ø 16 mm²)
 - Υποδοχή ηλεκτροδίων (2 m / Ø 16 mm²)



- Διασθητικός πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη
- Επιλογή μεταξύ των λειτουργιών LIFT TIG ή MMA (τυπική ή παλμική).
- Εύρος ισχύος συγκόλλησης (10 > 180 A).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (κωδ. 044425):
TIG TORCH:
Μήκος : 4 m
Σύνδεσμος 10/25 mm²



		I_2		EN60974-1 (40°C)	U_0			
50/60 Hz		TIG MMA	Ø1.6 Ø2 Ø2.5 Ø3.2 Ø4 Ø5	I_A (60%) $X\%$ (I_2 max)	73 V	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230V 1~	16A	10-180A	62 50 47 45 30 -	120 A 180A 18%		42x37x17 8.3	7 kW 10 kVA	Δοκιμασμένο από το εργοστάσιο έναντι υπερτάσεων έως 400V, είναι κατάλληλο για χρήση σε γεννήτριες χάρη στην τεχνολογία Protect 400.