

Ο φορτιστής εκκίνησης STARTIUM 480E είναι ένας φορτιστής εκκίνησης που μπορεί να φορτίσει μπαταρίες υγρών AGM/Gel (Stop/Start) και για την ασφαλή εκκίνηση σύγχρονων οχημάτων. Ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή, εγγυάται μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

ΧΡΕΩΣΗ

12V
24V20-600 Ah
20-450 Ah

START

12V
24V280 A
210 A

Φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών: Επιλέξτε την καμπύλη φόρτισης για τον τύπο της μπαταρίας - Liquid, Gel, AGM - ή αν αυτός δεν είναι γνωστός επιλέξτε τη λειτουργία Universal Mode που θα εξασφαλίσει μια ασφαλή αλλαγή για οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους μπαταριών. Επιλέξτε από 4 εξόδους φόρτισης, 5A, 15A, 20A και 40A.

Φορτίστε στο 100% με ασφάλεια: Ο προηγμένος φορτιστής πολλαπλών σταδίων θα φορτίσει στο 100% και δεν απαιτεί επίβλεψη ή την αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα. Στο τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής εισέρχεται σε λειτουργία float για να διατηρήσει τη μπαταρία στο 100%.

Smart: Αυτή η συσκευή αναλύει μόνιμα την κατάσταση της μπαταρίας και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Η τάση και το ποσοστό φόρτισης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή οθόνη.

Προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος: Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την μπαταρία από το όχημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες όταν δεν είναι συνδεδεμένοι με μια μπαταρία.

Φόρτιση μιας βαθιά αποφορτισμένης μπαταρίας: Το STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν εκφορτιστεί σε μόλις 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: Λειτουργία που επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση κατά τη φόρτιση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών (< 1V).

SOS RECOVERY: Επιτρέπει την ανάκτηση θειωμένων μπαταριών.

Αυτόματη εκκίνηση: Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να στέλνει ρεύμα στην μπαταρία όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της μίζας του αυτοκινήτου. Το τηλεχειριστήριο δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Έξυπνη εκκίνηση: Το STARTIUM 480E θα ανιχνεύσει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή έντονα θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέχει ρεύμα προκειμένου να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.




IWOJ

Παραδίδεται με :

- Καλώδια (κόκκινα 1,9m / μαύρα 2,1m)
- Μονωμένοι σφιγκτήρες

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ➕ Αυτόματη επανεκκίνηση με προεπιλογή της τελευταίας ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε.
- ➕ Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για την εύρεση βλαβών.
- ➕ Εμφάνιση κωδικών βλαβών στην ψηφιακή οθόνη για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων.

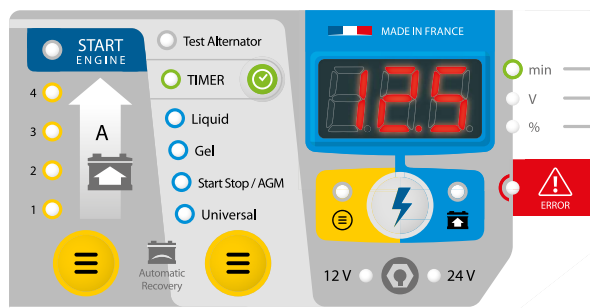

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l			MIN. Ah	MAX. Ah		60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
				MIN. Ah	MAX. Ah	Reg				Fuse		mm	mm	kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						

MADE in FRANCE

www.gys.fr