

Ο φορτιστής εκκίνησης STARTIUM 480E είναι ένας φορτιστής εκκίνησης που μπορεί να φορτίσει μπαταρίες υγρών AGM/Gel (Stop/Start) και για την ασφαλή εκκίνηση σύγχρονων οχημάτων. Ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή, εγγυάται μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

## ΧΡΕΩΣΗ

12V  
24V20-600 Ah  
20-450 Ah

## START

12V  
24V280 A  
210 A

**Φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών:** Επιλέξτε την καμπύλη φόρτισης για τον τύπο της μπαταρίας - Liquid, Gel, AGM - ή αν αυτός δεν είναι γνωστός επιλέξτε τη λειτουργία Universal Mode που θα εξασφαλίσει μια ασφαλή αλλαγή για οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους μπαταριών. Επιλέξτε από 4 εξόδους φόρτισης, 5A, 15A, 20A και 40A.

**Φορτίστε στο 100% με ασφάλεια:** Ο προηγμένος φορτιστής πολλαπλών σταδίων θα φορτίσει στο 100% και δεν απαιτεί επίβλεψη ή την αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα. Στο τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής εισέρχεται σε λειτουργία float για να διατηρήσει τη μπαταρία στο 100%.

**Smart:** Αυτή η συσκευή αναλύει μόνιμα την κατάσταση της μπαταρίας και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Η τάση και το ποσοστό φόρτισης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή οθόνη.

**Προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος:** Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την μπαταρία από το όχημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες όταν δεν είναι συνδεδεμένοι με μια μπαταρία.

**Φόρτιση μιας βαθιά αποφορτισμένης μπαταρίας:** Το STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν εκφορτιστεί σε μόλις 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ:** Λειτουργία που επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση κατά τη φόρτιση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών (< 1V).

**SOS RECOVERY:** Επιτρέπει την ανάκτηση θειωμένων μπαταριών.

**Αυτόματη εκκίνηση:** Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να στέλνει ρεύμα στην μπαταρία όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της μίζας του αυτοκινήτου. Το τηλεχειριστήριο δεν είναι πλέον απαραίτητο.

**Έξυπνη εκκίνηση:** Το STARTIUM 480E θα ανιχνεύσει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή έντονα θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέχει ρεύμα προκειμένου να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.




IWOJ

Παραδίδεται με :





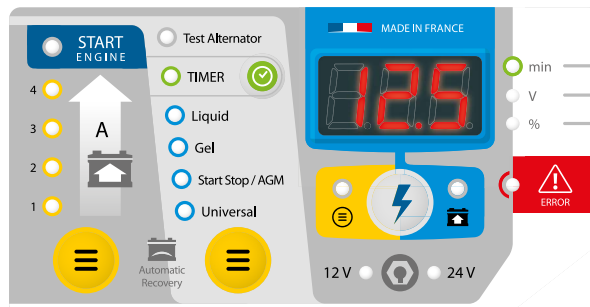


- Καλώδια (κόκκινα 1,9m / μαύρα 2,1m)
- Μονωμένοι σφιγκτήρες

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αυτόματη επανεκκίνηση με προεπιλογή της τελευταίας ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε.
- + Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για την εύρεση βλαβών.
- + Εμφάνιση κωδικών βλαβών στην ψηφιακή οθόνη για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr