

Το GYSFLASH 1.12 PL (1 A) είναι ένας προηγμένος φορτιστής που έχει σχεδιαστεί για να επαναφορτίζει τις μπαταρίες μολύβδου και φωσφορικού λιθίου 12 V (LiFePO₄). Διαθέτει 2 ξεχωριστά έξυπνα προγράμματα φόρτισης που εγγυώνται την απόδοση κάθε τεχνολογίας μπαταρίας. Ιδανικό για μοτοσυκλέτες, τζετ σκι, καρτ και χλοοκοπτικά.

ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: LEAD-ACID & LITHIUM

• 2 τρόποι φόρτισης για μπαταρίες 12 V:

- Pb** : 2 Ah έως 32 Ah και έως 100 Ah για χρέωση συντήρησης.
- LiFePO₄** : 0,5 Ah έως 20 Ah και έως 50 Ah για χρέωση συντήρησης

• Ειδική χειμερινή λειτουργία ❄️ / AGM για μπαταρίες μολύβδου:

- Ειδικό φορτίο σε περίπτωση υπερβολικού κρύου (<5 ° C.)
- Βέλτιστη λειτουργία για μπαταρίες Start & Stop (AGM).

• Συμβατότητα CAN BUS για μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με πρίζα 12V: φορτίζει αυτόματα (δεν απαιτείται παρακολούθηση) και με ασφάλεια χωρίς το κλειδί στην ανάφλεξη (προαιρετικό καλώδιο).


• Χρέωση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει αόριστα συνδεδεμένος κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρηθεί η φορτισμένη μπαταρία.

• Η λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση» σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επανεκκίνηση αυτόματα.



100% ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΕΩΣΗ

- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρό, ασβέστιο κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Φόρτιση μπαταρίας από 7 V.

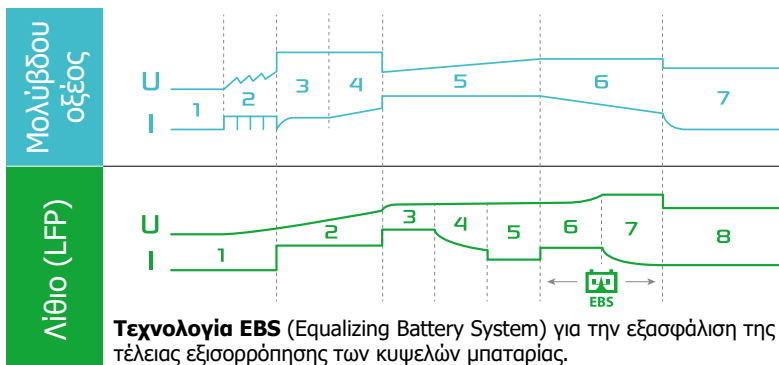

Ειδική καμπύλη φόρτισης σε 7 βήματα χωρίς επίβλεψη.

Ειδική καμπύλη φόρτισης σε 8 βήματα χωρίς επίβλεψη.

Λειτουργία «UVP * Wake up»: ενεργοποιεί ξανά μια μπαταρία σε προστασία μετά από βαθιά εκφόρτιση και ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση.
* UVP: Υπό προστασία τάσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστασία των ηλεκτρονικών επί του οχήματος οχήματος: προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, αναστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Αυτόματη κατάσταση αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για αποφυγή υπερθέρμανσης εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ

- Συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Σύνδεση με γρήγορο και αδιάβροχο σύνδεσμο.
- Η θήκη σφραγίζεται εντελώς έναντι σκόνης και υγρών (IP65).
- Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο σε τοίχο.

Παρέχεται με:



Σφιγκτήρες
(45 εκ.)



Eyelets - M6
(45 εκ.)



Αρσενικό σύνδεσμο
(145 εκ.)

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										