

**Το Gysflash 30-12 HF είναι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος 30A που ενσωματώνει τεχνολογία Inverter με 5 λειτουργίες:**

- Υποστήριξη μπαταρίας: συντηρεί μπαταρία αυτοκινήτου 12V (υγρή ή gel) κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εργασιών
- Προηγμένος φορτιστής μπαταρίας: εξασφαλίζει έναν ιδανικό κύκλο φόρτισης για τη συντήρηση της μπαταρίας για το πιο σύγχρονο όχημα
- Λειτουργία εκθετηρίου: συντηρεί τις μπαταρίες σε οχήματα εκθετηρίου
- Στη λειτουργία "αλλαγής μπαταρίας", θα διατηρήσει την ηλεκτρική τροφοδοσία για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης του οχήματος
- Σταθεροποιημένη τροφοδοσία υψηλής ισχύος: τάση & ρεύμα ρυθμιζόμενα

## 5 Λειτουργίες

- Φόρτιση
- Διαγνωστικό
- Εκθεσιακός χώρος
- Αλλαγή μπαταρίας
- Τροφοδοσία ρεύματος

## Προηγμένα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Δοκιμή και βαθμονόμηση καλωδίων
- Κλειδωμα λειτουργίας εκθετηρίου
- Λειτουργία "Εύκολη φόρτιση"
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση "ειδικού" καμπύλη φόρτισης
- Αυτόματη αποκατάσταση SOS για θειωμένη μπαταρία



## Διαισθητική διεπαφή

19 διαθέσιμες γλώσσες

## Λεπτό μέγεθος

Το ύψος του φορτιστή (<11cm) επιτρέπει την τοποθέτησή του κάτω από το όχημα.

## Καλώδια

- Τοποθετείται με καλώδια 2x2,5m - 6mm<sup>2</sup>
- Μπορεί να τοποθετηθεί με καλώδια 2x5m - 16mm<sup>2</sup> και περισσότερο. Η βαθμονόμηση είναι αυτόματη.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υψηλός κύκλος  
λειτουργίας  
**94%**

15% περισσότερη ενέργεια



Δεν υπάρχει εξωτερικός  
εξαερισμός


=  
Δεν υπάρχει εισροή σκόνης



**Μετατροπείας - Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει :**

- Καλύτερος κύκλος λειτουργίας για μικρό βάρος (3,8kg).
- Πόδια που απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

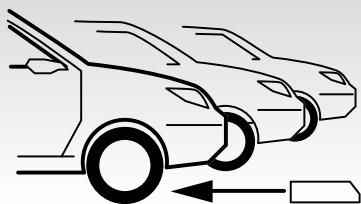

### Showroom Mode και μειωμένες διαστάσεις :

- Λεπτό ύψος (< 11 cm): για να είναι δυνατή η τοποθέτηση κάτω από το όχημα.
- Κλειδωμα λειτουργίας εκθετηρίου: για την αποφυγή κακού χειρισμού ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Αυτόματη επανεκκίνηση: θα επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία από την τελευταία θέση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A	12V	10-400Ah	I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	