


Ο GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) είναι ένας προηγμένος φορτιστής ειδικά σχεδιασμένος για τη φόρτιση και τη συντήρηση των μπαταριών φωσφορικού λιθίου-φερ (LiFePO4) 12 V. Διαθέτει μια μοναδική καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων με τεχνολογία EBS για γρήγορη και ασφαλή φόρτιση.

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΕΣ

- Σχεδιασμένος για φωσφορικές μπαταρίες λιθίου 12 V από 0,5 έως 20 Ah, ή για φόρτιση συντήρησης έως 50 Ah.
- **Φόρτιση συντήρησης**, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει επ' αόριστον συνδεδεμένος στην πρίζα κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Η λειτουργία "**Αυτόματη επανεκκίνηση**" σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με αυτόματη απομνημόνευση.
- **Συμβατότητα CAN BUS** για μοτοσικλότες που διαθέτουν πρίζα 12V : φορτίζει αυτόματα (δεν απαιτείται παρακολούθηση) και με ασφάλεια χωρίς το κλειδί στη μίζα (προαιρετικό καλώδιο).

100% ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΦΌΡΤΙΣΗ

- Συγκεκριμένη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων, δεν απαιτείται παρακολούθηση.
- Επέκταση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής των μπαταριών LiFePO4.
- **τεχνολογία EBS** (Equalizing Battery System) για την εξασφάλιση της τέλει εξισορρόπησης των κυψελών της μπαταρίας.

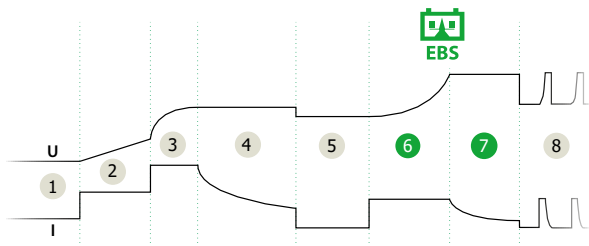

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Φόρτιση
- 4 Απορρόφηση
- 5 Δοκιμή
- 6 Συμπλήρωση
- 7 Εξισορρόπηση
- 8 Κυμαινόμενη φόρτιση



ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

- **Απλοποιημένη διεπαφή** για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.
- **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος:** προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- **Αυτόματη λειτουργία αναμονής** σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.


ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Φόρτιση μπαταρίας από 7 V.
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός και ελαφρύς.
- Σύνδεση με γρήγορο και αδιάβροχο σύνδεσμο.
- Ανθεκτικότητα στη σκόνη και στην είσοδο υγρών (IP65).
- Μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα σε τοίχο.

Συνοδεύεται από:



Σφιγκτήρες (45 cm)



Αγκύλες - M6 (45 cm)



Αρσενικός σύνδεσμος (145 cm)

ACCESSOIRES



Επέκταση
2,5 m - 029057



Κιτ αναπήρα τσιγάρων - CAN BUS
35 cm - 029439



Ένδειξη φόρτισης 56 cm



029149 M6 029200



Σύνδεσμος αγκύλης
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Average / Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m