

Ο GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) είναι ένας προηγμένος φορτιστής ειδικά σχεδιασμένος για τη φόρτιση και τη συντήρηση των μπαταριών φωσφορικού λιθίου 12 V (LiFePO4). Διαθέτει μια μοναδική καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων με τεχνολογία EBS για γρήγορη και ασφαλή φόρτιση.

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΕΣ

• Σχεδιασμένο για φωσφορικές μπαταρίες λιθίου 12 V από 1,2 έως 125 Ah, ή για φόρτιση συντήρησης έως 170 Ah.

• 2 τρόποι φόρτισης :

- 🏠 (4 A) : σχεδιασμένο για τη φόρτιση μικρών μπαταριών, από 1,2Ah έως 15Ah.
- 🚗 (6 A) : σχεδιασμένο για τη φόρτιση μπαταριών, από 15 Ah έως 125 Ah.

• **Φόρτιση συντήρησης**, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα εν' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Η λειτουργία "Αυτόματη επανεκκίνηση" σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις και θα επανεκκινήσει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

• **Συμβατότητα CAN BUS** για μοτοσυκλέτες που διαθέτουν πρίζα 12V : φορτίζει αυτόματα (δεν απαιτείται παρακολούθηση) και με ασφάλεια χωρίς το κλειδί στη μίζα (προαιρετικό καλώδιο).

100% ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΦΌΡΤΙΣΗ


• Συγκεκριμένη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων, δεν απαιτείται παρακολούθηση.

• Επέκταση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής των μπαταριών LiFePO4.

• **τεχνολογία EBS** (Equalizing Battery System) για την εξασφάλιση της τέλει εξισορρόπησης των κυψελών της μπαταρίας.

• **"UVP* λειτουργία "Wake up"** : αντιδραστική μια μπαταρία προστασίας λόγω βαθιάς εκφόρτισης και αυτόματη έναρξη της φόρτισης.

*UVP : Under Voltage Protection

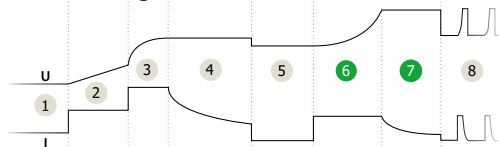

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Φόρτιση
- 4 Απορρόφηση
- 5 Δοκιμή
- 6 Συμπλήρωση
- 7 Εξισορρόπηση
- 8 Κυμαινόμενο φορτίο



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος:** προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.

• **Αυτόματη λειτουργία αναμονής** σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.

• **Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.

• **Απλοποιημένη διεπαφή** για την αποφυγή σφαλμάτων από τον χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

• Φόρτιση μπαταρίας από 2 V.

• Εξαιρετικά συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.

• Σύνδεση με γρήγορο και αδιάβροχο σύνδεσμο.

• Ανθεκτικό στη σκόνη και στην είσοδο υγρών (IP65).

• Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο σε τοίχο.

Συνοδεύεται από:



Σφιγκτήρες (45 cm)



Αγκύλες - M6 (45 cm)



Αρσενικός σύνδεσμος (145 cm)

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



Επέκταση
2,5 m - 029057



Kit αναπήρα τσιγάρων - CAN BUS
35 cm - 029439



Ένδειξη φόρτισης 56 cm



M6
029200



Σύνδεσμος αγκύλης
45 cm - M6
029194

220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m