



Το **NOMADFEED 425-4** είναι μια θήκη τροφοδοσίας σύρματος που παίρνει ρεύμα απευθείας από το κύκλωμα συγκόλλησης. Ιδανική για MIG/MAG, η θήκη τροφοδοσίας συνιστάται για εργασίες στο εργοτάξιο και είναι συμβατή με τις περισσότερες γεννήτριες συγκόλλησης της αγοράς.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MIG/MAG

- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ταχύτητα σύρματος ρυθμιζόμενη με το ποτενσιόμετρο στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.
- Επιλογή μεταξύ 2 τρόπων ενεργοποίησης του φακού : 2T ή 4T.
- Τρόποι ρύθμισης της ταχύτητας του σύρματος : CC (πηγή ρεύματος) ή CV (πηγή τάσης).
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης : ευκολότερη πρώτη επαφή με το μέταλλο.
- Ακριβής ρύθμιση της πίεσης του σύρματος.
- Επιλογή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΒΑΡΥΣΗ ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

- Μεγάλος κύκλος λειτουργίας για αυξημένη παραγωγικότητα (425A @ 60%).
- Συμβατό με αερόψυκτους πυρσούς και υδρόψυκτους πυρσούς που συνδέονται με εξωτερική μονάδα ψύξης.
- Ισχυρός ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος κινητήρας τροφοδοσίας σύρματος (100W).
- Οι 4 κύλινδροι κίνησης εξασφαλίζουν ομαλή τροφοδοσία σε όλους τους τύπους σύρματος.

Τυποποιημένοι κύλινδροι κίνησης	Τύπος E - Ø 30 mm	Τύπος C - Ø 37 mm	E  C 
Σύρμα με πυρήνα	Ø 1,6 (038615)	Ø 1,2 / 1,6 (080621)	



Παραδίδεται χωρίς αξεσουάρ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εμφάνιση του ρεύματος/της τάσης/της ταχύτητας του καλωδίου (για DMOS).
- Η οθόνη είναι ευανάγνωστη ακόμη και σε πολύ φωτεινή κατάσταση.
- Απλό περιβάλλον εργασίας με κουμπιά σχεδιασμένα για χειρισμό με γάντια.
- Σύνδεση φακού EURO.
- Εύκολη τροφοδοσία καλωδίων.
- Γρήγορος καθαρισμός αέρα του φακού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜ'ΕΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚ'ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


- Ηλεκτρονικά προστατεύονται από το νερό και τη σκόνη.
- IP 23 προστασία με βαθμό προστασίας για εξωτερική χρήση.
- Φιλτραρισμένη σύνδεση αερίου για την αποφυγή εισόδου ακαθαρσιών στο κύκλωμα.
- Πλήρης σειρά καλωδίων σύνδεσης (προαιρετικά).
- Εξοπλισμένο με χειρολαβή για καλύτερη φορητότητα.


ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



Καλώδια		
5 m	95 mm ²	032439
10 m		032446
15 m		036666
20 m		036673

Ένδειξη υπέρτασης Προστασία έως 400V
Θερμική ένδειξη
Τάση στην ένδειξη φακού

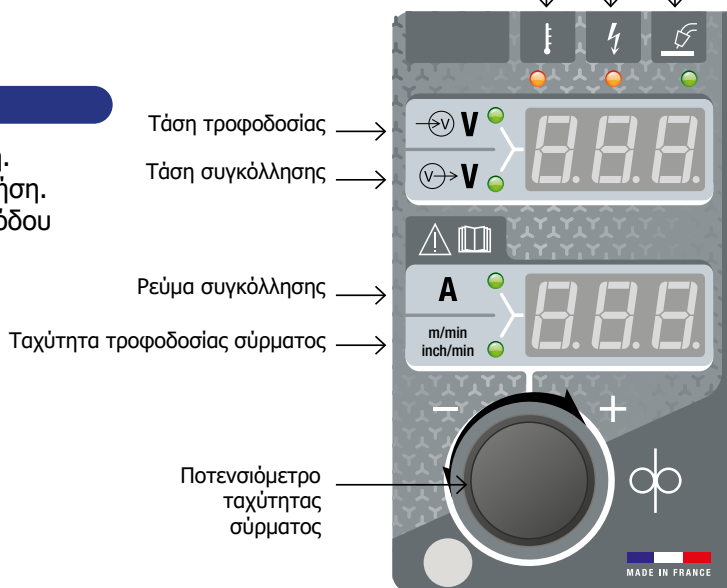

U ₁	Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	original equipment	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
	GAS	NO GAS	200	300						
17 Vdc - 113 Vdc 30 Vac - 80 Vac	0.6 1.6	0.9 / 1.0 2.4	✓	✓		1.0 24.0	1.6 cored wire	425 A @ 60 % 300 A @ 100 %	23	60x22x43 / 14.6