


12-24V

Ref. 026483
Ref. 025578 

El STARTIUM 480E es un cargador/arrancador de 12-24V automático sobre ruedas. Controlado por micro-procesador, lo cual garantiza una máxima eficacia y seguridad.

Carga 12V
24V 20-600 Ah
20-450 Ah **ARRANQUE** 12V
24V 280 A
210 A



Carga automática: La carga se realiza sin vigilancia y mantiene la tensión al final de ciclo (Floating). El aparato puede quedarse conectado a la batería del vehículo con toda seguridad.



Carga a 100% : El Startium 480E garantiza una carga al 100% de todos los tipos de baterías al plomo : líquido, gel, AGM, Start&Stop, Calcio, VRLA, EFB...



Inteligente : Este aparato analiza constantemente el estado de salud de la batería y regula la potencia. Con su indicador digital, la tensión y el porcentaje de carga de su batería se indican a tiempo real.



Protección de los dispositivos electrónicos a bordo: no es necesario desconectar la batería del vehículo. No hay riesgo alguno de chispas, pues no hay tensión en las pinzas hasta que no se conectan a la batería.



Descargas profundas: Este aparato puede recargar baterías profundamente descargadas, pero no deterioradas, a partir de 1V.



TIMER: Función que permite programar una carga con toda seguridad, en caso de ausencia.



SOS Recovery integrado en el ciclo de carga para regenerar las baterías que se están sulfatando, si fuera necesario.



Arranque automático: el aparato libera corriente solo cuando se acciona el contacto del vehículo. No hay necesidad de mando a distancia.




Arranque inteligente: El arrancador detecta automáticamente las baterías deterioradas o sulfatadas. En este caso, el aparato no proveerá corriente para no dañar los dispositivos electrónicos del vehículo.



- Incluye :
- Cables (rojo 1,9m / negro 2m)
 - Pinzas aisladas

TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS

- + Reinicio automático con los últimos parámetros utilizados.
- + Función Comprobación del alternador para detectar rápidamente las anomalías.
- + Visualización de los errores mediante una pantalla digital, para más lisibilidad y simplicidad.

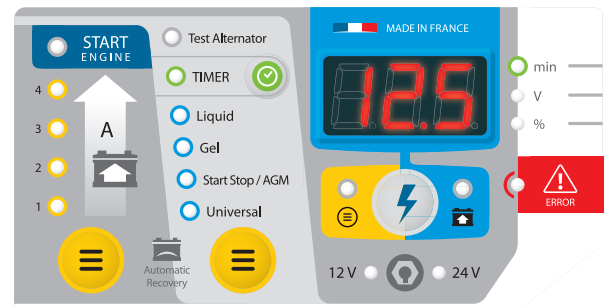

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	W	Battery Icon	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						