

12 V

PN. 025790 - 2,5 m

PN. 026988 - 5 m

GYSFLASH 101.12 CNT on CONNECTED, suure võimsusega 100 A laadur invertertehnoloogiaga. See suudab säilitada 12 V plii- või liitiumakut diagnostikaprotsessi ajal täiuslikult stabiliseeritud pingel. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse kõige arenenumate sõidukite hooldamiseks turul. Tänu USB-ühendusele on see 100% kohandatav.

NELI TÖÖREŽIIMI

- **Laadimine:** 12 V, plii- või liitiumakude (LFP) jaoks alates 5 -1,200 Ah.
- **Diag toide:** toetab kuni 100 A 12 V akude jaoks sõidukite diagnostika faasis.
- **Näituseitoite:** tagab aku voolu kompenseerimise, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid.
- **Tester:** võimaldab kontrollida aku seisundit, hinnata käivitussüsteemi (starteraku) ning sõiduki generaatori seisundit.

100% CONNECTED

- Lisage, kustutage või muutke laadimisrežiime ja -profile USB-klahvi abil.
- Impordite eelnevalt määratud konfiguratsioonifaile, mis on kohandatud erinevatele laadimisrakendustele.
- Laadimisajaloo ja andmete väljavõtmine USB-mäluseadmelt ning nende kasutamine arvutustabeli abil.
- Lisamoodulite (printer, vötkoodilugeja jne) ühendamine spetsiaalse moodulipesa kaudu (SMC: Smart Module Connector).



Komplektis kaablid

2,5 - 16 mm ²	025790
5 m - 16 mm ²	026988

AUTOMAATNE LAADIMINE

- Pikendab plii- (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) ja liitiumakude (LFP) eluiga ja jõudlust.
- Spetsiifiline kaheksaastmeline laadimisköver (pliiaku) või üheksaastmeline (liitium-raudfosfaataku), mis võimaldab autonoomset laadimist.
- Taastab sügavalt tühjenenud akud >2 V (automaatne SOS Recovery).

TÄIUSTATUD OMADUSED


- **FV Flexible Voltage**, laadija töötab toitepinge vahemikus 85 - 265 V.
- Automaatne tuvastamise funktsioon alustab laadimist automaatselt, kui aku on laadijaga ühendatud.
- Funktsioon Auto-Restart salvestab seaded voolukatkestuse korral.
- Kaabli kontroll ja kalibreerimine, laadija saab vastu võtta kuni 8 m pikkuseid 16 mm² kaableid.
- Selle lukustusfunktsioon väldib vale käsitlemise ohtu, mis on ideaalne garaažides ja näitusesaalides.
- Saadaval on kuni 12 laadimisprofili, sealhulgas lihtsustatud laadimisprofiil Easy, mis sobib kõikidele pliiakudele.

TURVALISUS

- Kaitseb sõiduki pardaelektronikat: kaitseb lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- Vahetatav kaitseülilülit, mis kaitseb laadijat väärkasutuse eest.
- Temperatuurianur, mis hoiab ära sisemise elektroonika ülekuumenemise.

ARENENUD INTUITSIOON

- Vastupidav korpus, millel on löögi- ja vibratsioonipadjad.
- Madal kõrgus (10,5 cm), et laadur saaks sõiduki alt läbi sõita.
- Ilma välise ventilatsioonita, et töö oleks vaikne ja tolmu sisse ei tungiks.

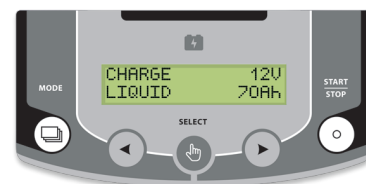

Intuiitiivne kasutajaliides saadaval 22 keeles.

ACCESSORIES



Seinariiu
055513



8 m - 16 mm²
056572



Kandekott
060432



SPM :
Printerimoodul
026919



Käru
028890

50/60 Hz	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I _U I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A @100% 75 A @100%	50 A @100% 66 A @100%	4.7 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I _U I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A @100% 75 A @100%	50 A @100% 66 A @100%	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A														