

GYSFLASH HERITAGE 6 A on spetsiaalselt mõeldud igat tüüpi 6 ja 12 V akude, näiteks klassikaliste mootorrataste ja autode laadimiseks. See ühildub ka paljude kaasaegsete sõidukitega, omab 8-astmelist intelligentset laadimiskõverat ja spetsiaalset režiimi väikese võimsusega akude laadimiseks 1,2-15 Ah.


KLASSIKALISTELE SÕIDUKITELE PÜHENDATUD LAADIJA

- Mõeldud 6 ja 12 V akudele alates 1,2 kuni 125 Ah, või hoolduslaadimiseks kuni 170 Ah.
- Spetsiaalne režiim : mõeldud väikeste akude (1,2 kuni 15 Ah) ohutuks laadimiseks.
- Värskendusrežiim : taastab sügavalt tühjenenud akud.
- Optimeeritud hoolduslaadimine, aku tervise säilitamiseks võib laadija jääda talvel lõputult vooluvõrku. Funktsioon "Auto Restart" tähendab, et laadija jätab seaded meelde ja käivitub automaatselt uuesti voolukatkestuse korral.



100% AUTOMAATNE LAADIMINE

- 8-astmeline laadimiskõver tagab aku maksimaalse jõudluse ja pikaealisuse.
- See taastab sügavalt tühjenenud akud >2 V (SOS Recovery).

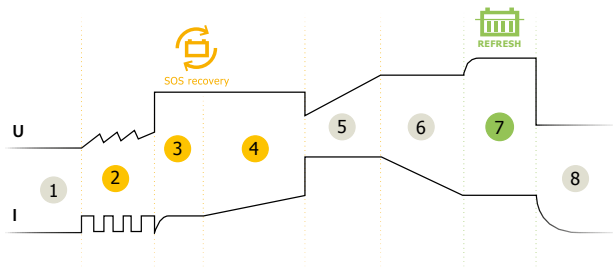

- 1 Analüüs
- 2 Taastamine
- 3 Test
- 4 Desulfatatsioon
- 5 Laadimine
- 6 Absorbeerimine
- 7 Värskendamisvõimalus
- 8 Hoolduslaadimine (ujuv)

TURVALISUS

- Sõiduki pardaelektronika kaitse : kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- Kaitse pingele valiku vigade eest.
- Automaatne ooterežiim , kui aku on lahti ühendatud.
- Integreeritud temperatuuriandur siseelektronika ülekuumenemise vältimiseks.
- Lihtsustatud kasutajaliides , et vältida kasutusvigu.

ERGONOMIA

- Kompaktne disain, kerge ja kaasaskantav.
- Ühendus kiire ja veekindla ühendusega.
- Tolmu- ja vedelikukindel (IP65).
- Saab paigaldada seinale.



Komplektis:



Klambrid
(45 cm)



Silmused - M6
(45 cm)



Pistikupesa
(145 cm)

ACCESSORIES



Pikenduskaabel
2,5 m - 029057



Sigaretisüütaja komplekt
35 cm - 029439



Laadimisindikaator
56 cm



M6
029149 | 029200



Silmusliitmik
45 cm - M6
029194

50/60 Hz		I _{charge}	6/12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	