




Tämä perinteinen akkulaturi lataa 12 ja 24 V:n lyijyakkuja kevyissä, hyöty- ja maatalousajoneuvoissa.

- Valvomaton lataus automaattisella keskeytyksellä ja jatkamisella
- Mahdollistaa akun lataamisen irrottamatta sitä, mikä säästää aikaa ja estää akun ohjelmoinnin poistamisen
- Akun optimaalinen säilytys
- Lataustila: "Automaattinen"
- Latauksen merkkivalo, jossa on ampeerimittari
- Latauksen päättymisen merkkivalo, jossa on LED
- Valaistu päälle/pois-kytkin.



- Kuparikäämitys
- Kuormakaapelit 2m
- Virtakaapeli 2m

TEKNOLOGIAT

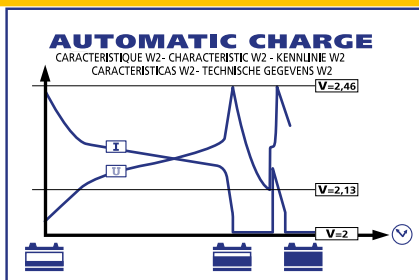

- Lataa lyijyakkuja (W2-käyrä) 35-150Ah.

LAAJA SUOJAUS



- Muuntajan lämpösuojaus.
- Suojaa ajoneuvon elektroniikkaa
- Suojaus käännteistä napaisuutta vastaan etupaneelissa olevan 25 A:n ajoneuvosulakkeen avulla.
- Täysin eristetyt kuormituskiinnittimet kipinöinnin estämiseksi.
- Metallikuori

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Medium/Average (EN 60335) Kuormitus	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost.				

MADE in China

www.gys.fr