

**GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) je napredni punjač posebno dizajniran za punjenje i održavanje 12 V litij-fer fosfatnih baterija (LiFePO4). Ima jedinstvenu krivulju punjenja u 8 koraka s EBS tehnologijom za brzo i sigurno punjenje.**


### IDEALNO ZA AUTO I MOTORE

- **Dizajniran za 12 V litij fer fosfatne baterije od 1,2 do 125 Ah**, ili za održavanje punjenja do 170 Ah.
- **2 načina punjenja:**
  - 🏍️ (4 A) : dizajniran za punjenje malih baterija, od 1.2Ah do 15Ah.
  - 🚗 (6 A) : namijenjen za punjenje baterija, od 15 Ah do 125 Ah.
- **Punjenje za održavanje**, punjač može ostati uključen neograničeno tijekom zime kako bi se održala ispravnost baterije. Funkcija «Auto Restart» znači da će punjač memorirati postavke i automatski se ponovno pokrenuti u slučaju nestanka struje.
- **CAN BUS kompatibilnost** za motocikle opremljene utičnicom od 12 V: puni se automatski (nije potrebno praćenje) i sigurno bez ključa u bravi (dodatni kabel).

### 100% OPTIMIZIRANO PUNJENJE

- Posebna krivulja punjenja u 8 koraka nije potrebno praćenje.
- Produžite radni vijek i vijek trajanja LiFePO4 baterija.
- **EBS tehnologija** (Equalizing Battery System) koja osigurava savršeno balansiranje baterijskih ćelija.
- **Funkcija «UVP\* Wake up»:** reaktivira zaštitnu bateriju zbog dubokog pražnjenja i automatski započinje punjenje.


\*UVP: Zaštita od podnapona

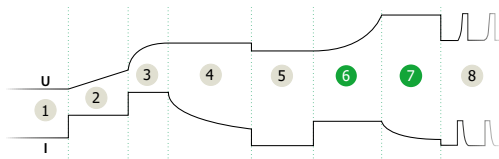

- 1 Analizirati
- 2 Oporavak
- 3 Naplatiti
- 4 Apsorpcija
- 5 Test
- 6 Upotpuniti, dopunje
- 7 Balansiranje
- 8 Plutajući naboj



Isporučuje se sa:



Stezaljke  
(45 cm)



Ušice - M6  
(45 cm)



Muški konektor  
(145 cm)

### SIGURNOST

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Integrirani senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Pojednostavljeno sučelje** za sprječavanje korisničkih pogrešaka.

### ERGONOMSKI

- Punjenje baterije od 2 V.
- Ultra-kompaktan dizajn i lagan.
- Spajanje s brzim i vodootpornim priključkom.
- Otporan na prašinu i ulazak tekućine (IP65).
- Može se postaviti na zid.

### PRIBOR



Proširenje  
2,5 m - 029057



Komplet upaljača za cigarete -  
CAN BUS  
35 cm - 029439



Indikator napunjenosti  
56 cm



029149 M6 029200



Priključak za ušicu  
45 cm - M6  
029194

220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m