

A GYSFLASH 1.12 PL (1 A) egy fejlett töltő, amelyet 12 V-os ólom- és lítium-vas-foszfát akkumulátorok (LiFePO4) feltöltésére terveztek. 2 különböző intelligens töltőprogrammal rendelkezik, amelyek garantálják az egyes akkumulátortechnológiák teljesítményét. Ideális motorkerékpárokhoz, jetskikhez, gokartokhoz és fűnyírókhoz.

KETTŐS TECHNOLÓGIA: ÓLOM-SAV ÉS LÍTIUM

• 2 töltési mód 12 V-os akkumulátorokhoz:

- Pb** : 2 Ah-tól 32 Ah-ig és akár 100 Ah-ig karbantartási töltés esetén.
- LiFePO₄** : 0,5 Ah-tól 20 Ah-ig és akár 50 Ah-ig karbantartási töltés esetén

• Speciális téli üzemmód ❄️ / AGM ólomakkumulátorokhoz:

- Speciális terhelés extrém hideg esetén (< 5°C.).
- Optimális üzemmód Start & Stop akkumulátorokhoz (AGM).

• **CAN BUS kompatibilitás** 12V-os aljzattal felszerelt motorkerékpárokhoz : automatikusan (nincs szükség felügyeletre) és biztonságosan tölt, anélkül, hogy a kulcs a gyújtásban lenne (opcionális kábel).


• **Karbantartó töltés**, a töltő télen korlátlan ideig csatlakoztatva maradhat az akkumulátor töltöttségének fenntartása érdekében.

• Az **"Auto Restart" funkció** azt jelenti, hogy a töltő áramszünet esetén megjegyzi a beállításokat és automatikusan újraindul.



100% AUTOMATIKUS TÖLTÉS

- Meghosszabbítja az ólom (zselés, AGM, folyékony, kalcium stb.) és lítium (LFP) akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.
- Akkumulátor töltés 7 V-tól.

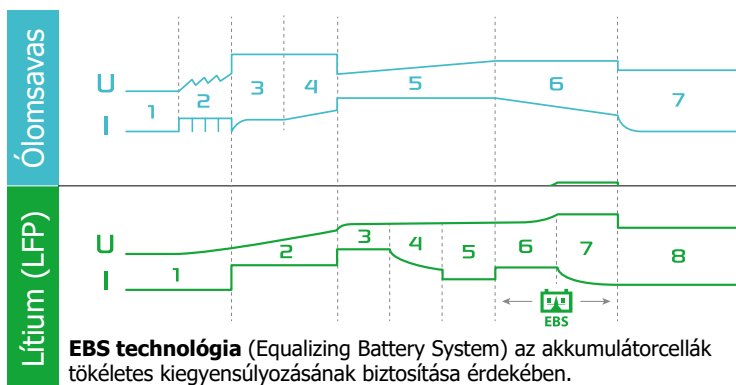

Speciális töltési görbe 7 lépésben felügyelet nélkül.

Speciális töltési görbe 8 lépésben felügyelet nélkül.

"UVP* Wake up" funkció: mélykisülés után újra aktiválja a védelemben lévő akkumulátort és automatikusan elindítja a töltést.

*UVP : Under Voltage Protection



BIZTONSÁG

- A jármű fedélzeti elektronikájának védelme: védelem a rövidzárlat, a polaritás megfordítása és a túltöltés ellen. Szikraelhárító rendszer.
- Automatikus készenléti üzemmód az akkumulátor leválasztása esetén.
- Beépített hőmérséklet-érzékelő a belső elektronika túlmelegedésének megakadályozására.
- Egyszerűsített interfész a felhasználói hibák elkerülése érdekében.

Tartalmazza a következőket:



bilincsek
(45 cm)



Nyílászárók
- M6
(45 cm)



csatlakozó
(145 cm)

ERGONÓMIA

- Kompakt kialakítás, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás gyors és vízálló csatlakozóval.
- Teljesen por- és folyadékálló (IP65) tok.
- Falra szerelhető a falra.

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0,7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										