

Fogyóelektródás, egyfázisú CO (MIG -MAG) hegesztőgép180A. A készüléket acél-, inox- és nem intenzív használat mellett alumínium lemezek, hengerelt acéllemezek megmunkálására, javító és karbantartó munkákra ajánljuk szakembereknek. A « SMART » funkciónak köszönhetően a készülék beállítása egyszerű és döntésegítő.

### MIG 2 AZ 1-BEN FUNKCIÓ

#### GAS

Műhelyben való hegesztéshez. 0,6 - 1 mm-es huzal fogadására alkalmas ebben a konfigurációban.

#### NO GAS

Kültéri hegesztéshez, ahol a gáz használat nem megengedett. Ebben az esetben, 0,9 - 1,2 mm-es porbeles huzallal, gázmentes hegesztéshez alkalmas.

### PROFESSIONÁLIS TARTOZÉKOK


- Szétszerelhető 150 A-es hegesztőpisztollyal és 3m-es kábelével szállítva a huzalcseré és a köpenycseré megkönnyítése végett.
- 40 W-os motorral felszerelt huzalelőtölő biztosítja a folyamatos huzaladagolást.
- 200 és 300 mm átmérőjű huzaltekercek fogadására alkalmas.
- 4m<sup>3</sup> -es gázpalack kapacitás.

### GAZDASÁGOS ÉS PRAKTIKUS

- Kis fogyasztású, egyszerűen házi 230V - 16A-es csatlakozó aljzatról üzemeltethető.
- Alkalmas generátorról történő üzemeltetéshez (6KVA).

### EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

A SMART táblának köszönhetően a teljesítmény ( 4 állás) és a huzalgyorsaság szabályozása rendkívül egyszerű. Megadja az ideális beállítást a hegesztendő lemezvastagsághoz és a huzal típusához ill. méretéhez.

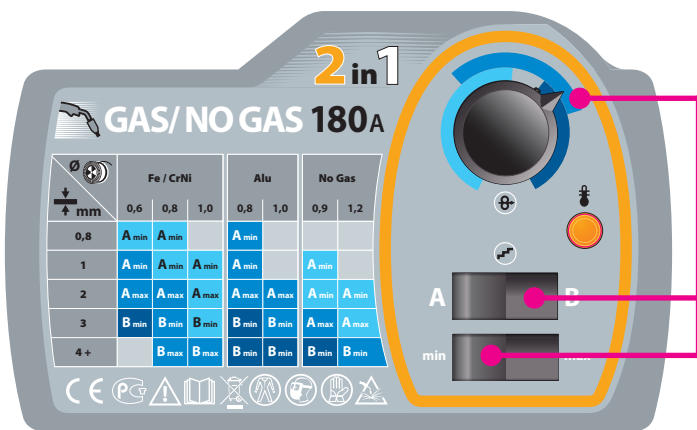

Állítása be hegesztőgépét csupán néhány másodperc alatt! Intuitív kezelőfelülete erre lehetőséget biztosít.



Gyárilag szállítva :

- 1 hegesztőpisztoly 150A (3m)
- 1 testkábel (3m)

### TARTOZÉKOK

#### Hegesztőpisztoly bőrönd MB15 (nem tartozék, külön rendelendő)



Ref. 041226

A bőrönd tartalma :

- Áramvezető csúcs :
  - Ø 0,6 M6-os acél/inox (x 5)
  - Ø 0,8 M6-os acél/inox (x 5)
  - Ø 0,8 M6-os alumínium (x 5)
- Áramvezető tartó 150A (x 3)
- Fúvókához rugó (x 5)
- Fúvóka 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		0.6/0.8	0.8	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)			
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	↕	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA