

GYSFLASH 100-12 HF 인버터 기술을 기반으로 만들어진 다섯가지 개별 기능의 100A, 하이파워 전원 공급 장치:

- 배터리 서포트 : 진단 작업 중 12V(납산 또는 젤) 전원공급 및 배터리의 전압유지
- 지능형 배터리 충전기 : 차량의 배터리를 효율적으로 충전하고 수명을 유지하는 사이클링 충전 기능
- 쇼룸 모드: 모터쇼나 전시 차량의 배터리 전압 유지
- «BATTERY CHANGE»모드는 배터리를 교체하는 동안 차량의 메모리 설정을 보존하기 위한 전원을 공급
- 고출력, 안정화된 파워서플라이 기능: 전압 및 전류의 조절 가능

5가지 작동 모드

- 충전
- 진단
- 쇼룸
- 배터리교환
- 파워서플라이

고급 설정

- 자동 재시작
- 케이블 테스트 및 보정
- 쇼룸 모드 잠김 기능
- "Easy charge" 모드
- 성능 곡성 "expert" 충전 기능
- 납산배터리의 자동 SOS 재생



직관적인 디스플레이

19개 언어지원

컴팩트 사이즈

본체의 작은 사이즈(11cm미만)로 인해서 차량 아래에서도 충분한 여유가 있음

충전케이블

- 기본 5m/16mm²(x2) 케이블 장착
- 8 m / 16 mm² 이상의 케이블 장착 가능. 케이블 자동보정 기능

테크놀로지

하이 듀티 사이클

93%

에너지효율 15% 상승




외부 환기 없음
= 먼지 유입 없음



인버터 - 이 기술은 다음을 가능하게 함

- 경량화(6.1kg)로 인한 더 나은 듀티 사이클
- 충격 및 진동 흡수용 푹

특징

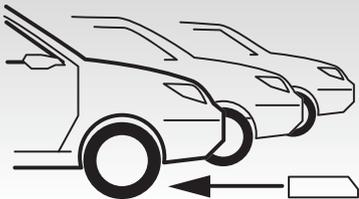

쇼룸 모드 및 축소된 크기:

- 낮은 높이(< 11cm): 장치를 차량 아래에 여유있게 배치 할 수 있음
- 쇼룸 모드 잠금: 차량이 차고 및 쇼룸에 전시될 때 오용을 방지
- 자동 재시작: 정전 시 마지막에 사용한 작동 모드를 자동으로 재시작

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	1,500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah 20-1200 Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀	BSU			Change Battery 125 A	IP IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	1,500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	IU ₀ I ₀	13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V	125 A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1