

STARTIUM 480E yra starterio įkroviklis, galintis įkrauti AGM/Gel (Stop/Start) skystus akumulatorius ir, kad būtų galima saugiai užvesti šiuolaikines transporto priemones. Mikroprocesoriumi valdomas įrenginys užtikrina didžiausią efektyvumą ir saugumą.

CHARGE

12V
24V

20-600 Ah
20-450 Ah

START

12V
24V

280 A
210 A



Įkraukite visų tipų akumulatorius: Pasirinkite akumulatoriaus tipo - skysto, gelio, AGM - įkrovimo kreivę arba, jei ji nežinoma, pasirinkite universalų režimą, kuris užtikrins saugų bet kurio iš šių tipų akumuliatorių keitimą. Pasirinkite vieną iš 4 įkrovimo išėjimų: 5A, 15A, 20A ir 40A.

Įkraukite iki 100 % saugiai: Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkraus iki 100 % ir nereikės prižiūrėti ar išimti akumulatoriaus iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis pereina į plaukiojimo režimą, kad išlaikytų 100 % akumuliatorių.

Išmanusis: Šis prietaisas nuolat analizuoja akumulatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.

Transporto priemonės elektronikos apsauga: Nereikia atjungti akumulatoriaus nuo transporto priemonės. Jokio kibirkščiavimo pavojaus, į gnybtus nepatenka įtampa, kai jie neprijungti prie akumulatoriaus.

Giliai išsikrovusio akumulatoriaus įkrovimas: STARTIUM gali įkrauti akumuliatorių, išsikrovusį iki 1 V. Tai neįmanoma, jei akumulatorius yra sugadintas.

LAIKOMASIS laikmatis : Funkcija, leidžianti saugiai įkrauti giliai iškrautus akumulatorius (< 1 V).

SOS RECOVERY : Leidžia atkurti sulfatinius akumulatorius. **Automatinis paleidimas :** Įrenginys automatiškai pradės siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungiama automobilio starterio funkcija. Nuotolinio valdymo pultelis nebereikalingas.

Išmanusis paleidimas : STARTIUM 480E automatiškai aptinka pažeistus arba stipriai sulfatinius akumulatorius. Tokiu atveju jis neteiks srovės, kad apsaugotų automobilio elektroniką.




IWUOU

Pristatoma su :





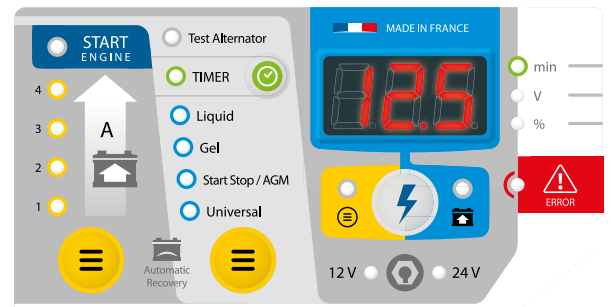


- Kabeliai (raudoni 1,9 m / juodi 2,1 m)
- Izoluoti gnybtai

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- + **Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.**
- + **Alternatoriaus testavimo funkcija, padedanti rasti gedimus.**
- + **Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, kad būtų galima lengvai pašalinti gedimus.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr