

**EXAFEED 4L vielos padavimo įrenginys, skirtas dirbti tik su EXAGON generatoriais, leidžia visiškai valdyti suvirinimo parametrus. Jo intuityvi sąsaja ir itin tikslus vielos padavimas idealiai tinka pramonės klientams.**

## OPTIMALŪS MIG/MAG NUSTATYMAI

- **Įtampą, Laidų greitį ir Induktyvumą** galima nustatyti iš priekinio skydelio.
- Nustatykite paleidimo režimą : **2T ir 4T.**
- **Taškiniai režimai** : SPOT ir SPOT-DELAY.
- **5 išplėstiniai nustatymai** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback ir Post-gas.

## INTENSYVUS NAUDOJIMAS

- **Didelis darbo ciklas** (500 A @ 60 %).
- Suderinamas su oru ir vandeniu aušinamais degikliais.
- **Galinga ratų pavaros sistema** (100 W) su elektroniniu reguliavimu.
- **4 pavaros ritinėliai** užtikrina efektyvų bet kokio tipo vielos padavimą.

## ERGONOMINIS


- **Rodo srovę/įtampą** suvirinimo metu ir po suvirinimo (WPS/PQR).
- **Išplėstinis ekranas**, matomas net ryškioje šviesoje.
- **Paprasta sąsaja**: didelius valdiklius galima reguliuoti mūvint pirštines.
- **Vidinė LED** lemputė apšviečia vielos tiektuvą ir vielos ritę.
- Galima įsiminti 50 nustatymų.
- Užrakinama klaviatūra, apsauganti nuo netinkamo naudojimo.
- Suderinamas su Push-Pull žibintuvėliu (24 V / 42 V).
- Integruota žibintuvėlio atrama.
- Kelių padėčių stropavimo atrama (pasirinktinai).

## TVIRTAS IR MOBILUS

- Sustiprintas metalinis korpusas ir neslystantčios guminės pagalvėlės.
- IP 23 klasifikacija, skirta naudoti lauke.
- 4 žiedai / laikikliai, skirti pakabinti.
- Jungiamieji kabeliai (oro arba vandens) iki 20 m (pasirinktinai).
- Ratukai arba atraminės pagalvėlės geresniam mobilumui (pasirinktinai).
- Nustatymus galima reguliuoti 10 m ilgio kabeliniu nuotolinio valdymo pulteliu (pasirinktinai).



Tiekiami be priedų

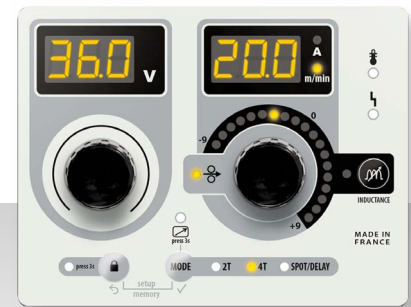

Įtampos reguliavimas

Laidų greičio / induktyvumo reguliavimas

Išplėstiniai nustatymai

## PRIEDAI



Galima naudoti tik su EXAGON 400



Vežimėlis 037328




Jungiamieji kabeliai  
oras vanduo  
1,8 m 70 mm<sup>2</sup> - 037243  
5 m 70 mm<sup>2</sup> 047587 047617  
10 m 70 mm<sup>2</sup> 047594 047624  
10 m 95 mm<sup>2</sup> 047600 047631  
15 m 95 mm<sup>2</sup> 038349 038448  
20 m 95 mm<sup>2</sup> 038431 038455



PELENAS / STAINLESS STEEL		ALU	
oras	vanduo	oras	vanduo
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V  
vanduo  
240A (100%)  
8m  
038141



Regulatorius  
30l/min  
041622  
041219  
041646

Ratų rinkinys  
047020



Atraminė pagalvėlių rinkinys  
047037



Nuotolinis valdymas  
047679



Sling support  
036277

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19
48V-2A	24V-1A	0,8	0,9	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.2			
		1.6	2.4						22,0				