

Vienfazis 180 A MIG/MAG suvirinimo įrenginys. Idealiai tinka bendram naudojimui dirbtuvėse. Puikiai tinka neintensyviems surinkimo, remonto darbams atlikti, prižiūrėti plieno, nerūdijančiojo plieno ar aliuminio profilius ar lakštus. Lengvai naudojamas intuityvus " SMART " valdymo skydelis.

MIGRACINIAI PROCESAI: 2 IN 1

GAS Ø 0,6 - 1 mm vielos.

NO GAS Lauko suvirinimui su Ø 0,9 - 1,2 mm vielos.
komplektas Nr. gaz (041240)

PROFESIONALŪS PRIEDAI


- Tiekiamas su 150 A degikliu (ilgis 3 m).Euro degiklio jungtis, kad būtų galima lengvai keisti vielą ir įdėklą.
- Galingas 40 W variklis, užtikrinantis tolygų ir pastovų vielos greitį.
- Naudojamas su Æ 200 mm (5 kg) ir 300 mm (15 kg) vielos ritėmis.

EFEKTYVUS ENERGIJOS VARTOJIMAS IR PATOGUMAS

- Mažas srovės suvartojimas, jungiamas į vieną 230 V - 16 A lizdą, (13 A Jungtinėje Karalystėje)
- Jį galima naudoti su 6 KVA generatoriumi.

IŠMANUSIS VALDYMO PULTAS

Nurodomi idealūs nustatymai, tereikia pasirinkti naudojamos vielos tipą ir skersmenį, tada - metalo storį.
SMART valdymo skydelyje lengva nustatyti įtampą (4 padėty) ir vielos greitį.

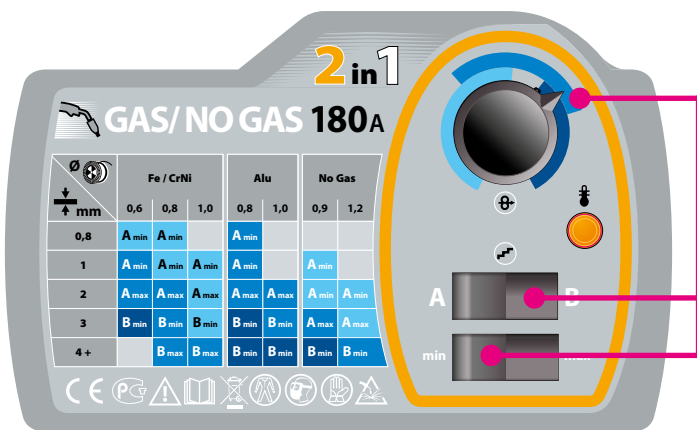

Intuityviais nustatymais per kelias sekundes sureguliuokite suvirinimo parametrus.



Pridedama :
- 1 degiklis 150 A (3 m)
- Įžeminimo gnybtas (3 m)

PRIEDAI

Degiklio MB15 rinkinys (150A) (neįtrauktas į komplektą)



Nr. 041226

Sudėtis:

- Kontaktiniai antgaliai:
 - Ø0,6 M6 plienas/nenaudijantis plienas (x 5)
 - Ø0,8 M6 plienas/nenaudijantis plienas (x 5)
 - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontaktinių antgalių atramos 150A (x 3)
- Spyruoklės antgaliui (x 5)
- Antgaliai 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA	