




Šis tradicionālais akumulatoru lādētājs uzlādē 12 un 24 V svina-skābes akumulatorus vieglajos, komerciālajos un lauksaimniecības transportlīdzekļos.

- Uzlāde bez uzraudzības ar automātisku pārtraukšanu un atsākšanu
- Ļauj uzlādēt akumulatoru, to neatvienojot, ietaupot laiku un izvairoties no atprogrammēšanas
- Optimāla akumulatora saglabāšana
- Uzlādes režīms: "Automātisks"
- Uzlādes indikators ar ampērmēru
- Uzlādes beigu indikators ar LED
- Apgaismots ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis



- Vara tinums
- Slodzes kabeli 2m
- Barošanas kabelis 2m

## TEHNOLOĀJAS

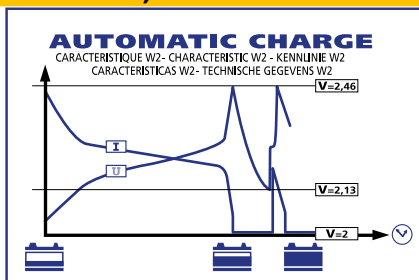

- Uzlādē svina-skābes akumulatorus (W2 līkne) no 35 līdz 150 Ah.

## PLAŠI IZPLATĪTA AIZSARDZĪBA



- Transformatora termiskā aizsardzība.
- Borta elektronikas aizsardzība
- Aizsardzība pret pretēju polaritāti, izmantojot 25 A automobiļu drošinātāju uz priekšējā paneļa.
- Pilnībā izolētas slodzes skavas, lai novērstu dzirksteļošanu.
- Metāla apvalks

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	500W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Vidējais/vidējais (EN 60335)	Drošinātājs	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	Slodze	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					

MADE in China

www.gys.fr