

De M1 GYS AUTO is een enkelfase MIG-MAG lasapparaat met aansluiting voor een lastoorts, geschikt voor het lassen van staal, rvs, aluminium en het hardsolderen van hoog resistent staal met CuSi en CuAl draad (ideaal bij autoschadeherstel).

Synergie

• De M1 GYS AUTO bepaalt voor u de optimale draadsnelheid, u hoeft enkel de volgende gegevens in te brengen :

- het soort draad
- de draad diameter
- het vermogen, met behulp van een schakelaar en een referentietabel.



Spool Gun aansluiting

De toorts van de Spool Gun is ideaal voor het repareren van aluminium carrosserieën, AISi5 en AISi12.

Motor 4 rollen

Geschikt voor spoelen van ø200 en ø300 (maximaal 15kg).

Opslaan van las-instellingen

Geheugenopslag en opnieuw activering van de laatst gebruikte lasinstellingen (ø draad, type draad en modus) van elke toorts.

3 lasfuncties

- Standaard (2 T).
- Spot, aftopping functie.
- Delay, functie ruplassen.




Accessoires

Standaard geleverd met :
- 1 toorts 150A - 3m
- 1 massaklem 200A 3m
(drukregelaar niet meegeleverd)

Optie Spool Gun (Art. code 041486)

PRODUCT

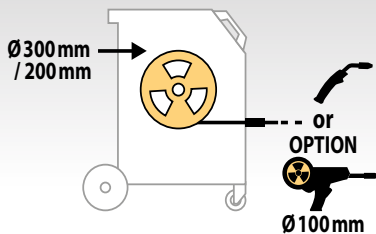

Evolutief - De M1 GYS AUTO kan worden uitgebreid met een Spool Gun toorts. Deze gemotoriseerde toorts is geschikt voor spoelen van ø 100, voor aluminium draad, rvs draad, koper en staaldraad van ø 0,8mm.

- Ideaal voor de aanvoer van zachte draden zoals AISi5 of AISi12 (zeer geschikt voor autoschadeherstel).
- Gebruikersvriendelijk : de draadsnelheid kan direct geregeld worden met de Spool Gun toorts.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	ømm			équipé d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
				100	200	300						I _A (60%)
230V	16A	15▷160A	0.6-1.0		✓	✓		90A	140A 15%	47x77x79 50	4.5 kVA	Option
208/240V				0.6 - 0.8	0.8							