




Acest încărcător tradițional pentru baterii plumb cu electrolit lichid permite încărcarea bateriilor de 12 și 24V de pe vehicule ușoare, utilitare și agricole.

- Încărcare nesupravegheată cu întreruperi și reporniri automate
- Permite încărcarea bateriei fără a o deconecta: economisirea timpului, evitând în același timp deprogramarea
- Conservarea optimă a bateriei
- Mode de încărcare : «Automat»
- Indicator de sarcină prin ampermetru
- Indicator luminos de sfârșit de încărcare
- Comutator ON/OFF iluminat



- Bobinaj cupru
- Cabluri de încărcare 2m
- Cablu de alimentare 2m

TEHNOLOGII

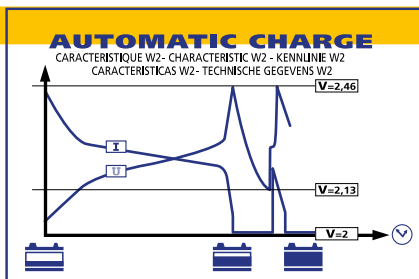

- Reîncarcă bateriile plumb cu electrolit lichid (curba W2) de la 35 la 150Ah.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecția termică a transformatorului.
- Protejează componentele electronice de la bord
- Protecție la inversarea polarității printr-o siguranță auto de 25 A pe panoul frontal.
- Clemele de sarcină complet izolate previn producerea de scântei.
- Carcasă metalică

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Medie (EN 60335) Încărcare	siguranță	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					