

Special conceput pentru a încărca bateriile de 12V ale tuturor tipurilor de mașini, camionete, motocicletele sau jet-ski-uri, GYSFLASH 6.12 are o curbă de încărcare inteligentă în 8 etape care garantează o încărcare optimă și de două ori mai rapidă decât un încărcător tradițional de 6A.


## POLIVALENT : IDEAL PENTRU MOTOCICLETE & MAȘINI

- **Proiectat pentru baterii 12 V (plumb-acid) de 1.2 la 125 Ah**, de asemenea, permite menținerea încărcării până la 170 Ah.
- Cele **2 opțiuni de încărcare** oferă utilizatorului o versatilitate maximă:
  - ❄️ **AGM** : încărcare specifică în cazul temperaturilor extreme (*sub 5°C*) și pentru baterii Start & Stop exigente (AGM).
  - **Reîmprospătare** 🔄 : recondiționează și reface bateriile puternic descărcate.
- **Compatibil cu CAN BUS** pentru motocicletele echipate cu o priză de 12 V :
  - încărcare nesupravegheată și sigură fără cheie de contact (*cablu opțional*).
- **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Repornire automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.



## 100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încărcare și întreținere în **8 etape fără supraveghere** ce maximizează durata de viață a bateriei cât și performanțele.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (*SOS Recuperare* 🔄).

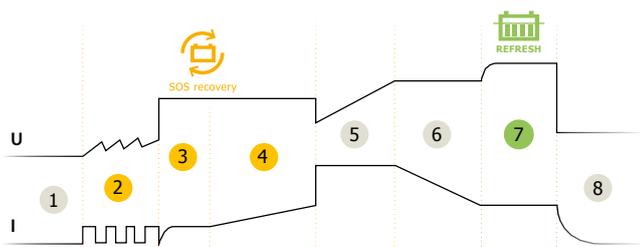

- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Testare
- 4 Desulfatare
- 5 Încărcare
- 6 Absorbție
- 7 Opțiune REÎMPROSPĂTARE
- 8 Menținerea încărcării

## ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Trece automat în modul standby** în cazul în care bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.

## ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Conectare printr-un cablu rapid și etanș.
- Carcasă complet etanșă și rezistentă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.



Livrat împreună  
cu :



Cleme  
(45 cm)



Borne - M6  
(45 cm)



Adaptor tip  
masculin  
(145 cm)

## ACCESORII



Prelungitor  
2.5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto - CAN BUS  
35 cm - 029439



Indicator de încărcare  
56 cm



M6  
029149



Conector terminal  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	⚡	Icharge	12V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	kg	mm	mm	🔄	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> ,U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m