

REF. 038332

Необходимая для обеспечения безопасности, сварочная маска ZEUS 5-13G TRUE COLOR защищает лицо и глаза сварщика от ультрафиолета, инфракрасного излучения и брызг. Полностью автоматическая маска за доли секунды превращается из прозрачной в тонированную, как только на нее наносится праймер. Поставляемая с оголовьем, она освобождает руки сварщика и обеспечивает комфорт, необходимый для сварочных работ.

ОСОБЕННОСТИ

■ 4 возможные настройки:

- Оттенок 5-9 / 9-13
- Чувствительность и задержка
- Режим шлифовки

■ Доступно 9 оттенков, подходит для любых сварочных работ. Он предлагает TIG-сварку от 2 А.

■ благодаря 4 датчикам

■ Отличная классификация: оптический класс 1/1/1/2 (EN379) для высокой достоверности изображения

■ Оптимальная видимость: XL экран

■ Скорость затемнения Высокая чувствительность очень быстро: 0,08 мс

■ Дополнительное увеличительное стекло

■ Технология TRUE COLOR : более реальная и детальная цветопередача по сравнению с обычными фильтрами.



Классика




TrueColor



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Степень защиты от УФ/ИК-излучения | DIN 15 |
| Классификация | 1/1/2 |
| Светлый оттенок | 4 |
| Темный оттенок | 5-9 / 9-13 |
| Время реакции | 0,08 мс |
| Время возврата в исходное положение | 0,15 - 0,8 сек |
| Поле зрения | 100 x 67 мм |
| Энергия | солнечная 2 батарейки (CR 2045*2) |
| Вес | 510 г |
| | Настройки Чувствительность, задержка, оттенок, шлифовка |
| Датчик освещенности | 4 |
| Области применения | MMA 5▶400 / TIG 2▶300 / MIG-MAG 5▶400 |
| Стандарты | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379 |

Поставляется с удобным, регулируемым оголовьем Multi.

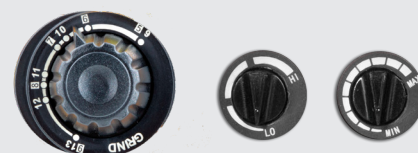

Оттенок 5>13 Чувствительность Крайний срок и режим шлифовки

АКСЕССУАРЫ

Сумка для маски сварка

043299




Пояс для пота

043466




Рюкзак с маской

066656



x2

СТЕКЛО



Увеличительное стекло (x1)

zoom x2

042780



zoom x3

064140

| | |
|-----------------|-------------------|
| | |
| 114 X 133 (x10) | 103,7 X 69,5 (x5) |
| 043893 | 043695 |