



12V

Ref. 029392


GYSFLASH 12.12 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie všetkých typov 12V batérií, ako sú osobné a úžitkové vozidlá, obytné automobily, úžitkové vozidlá alebo poľnohospodárske vozidlá. Je vybavená 8stupňovou inteligentnou nabíjacou krivkou na optimálne nabíjanie; ako aj režimom "Supply" na podporu a údržbu batérií predvádzacích vozidiel.


IDEÁLNE PRE OSOBNÉ A ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ S NAPÄTÍM 12 V

- **Určené pre 12 V batérie od 1,2 do 250 Ah**, alebo na udržiavacie nabíjanie do 330 Ah.
- **2 režimy nabíjania** pre maximálnu všestrannosť :
 - **AGM** : Režim nabíjania v chladnom počasí (menej ako 5 °C) a pre batérie Start & Stop (EFB a AGM).
 - **Obnovenie**  : Obnovuje hlboko vybité batérie.
- **Režim napájania** , transformuje nabíjačku na stabilizovaný zdroj energie :
 - udržiava zdravie batérie počas predvádzania vozidla (showroom).
 - zachováva pamäťové nastavenia počas výmeny batérie.
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať zapojená počas zimy neobmedzene dlho, aby sa udržal stav batérie. Funkcia "Auto Restart", takže nabíjačka sa môže po výpadku prúdu automaticky reštartovať so správnymi nastaveniami.



VYSOKO VÝKONNÉ NABÍJANIE

- **8stupňová nabíjacia krivka** zabezpečuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- **Externý teplotný senzor**, pre optimálne nabíjanie batérie bez ohľadu na to, či je leto alebo zima. Nabíjačka upravuje nabíjaciu krivku v závislosti od okolitej teploty.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2V (SOS Recovery ).

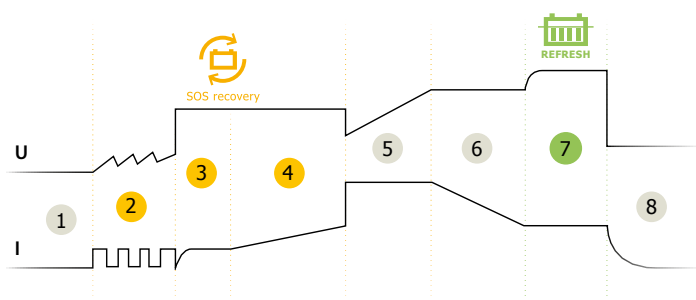

- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Test
- 4 Odsírenie
- 5 Náplň
- 6 Absorpcia
- 7 Obnovenie (voliteľné)
- 8 Plávajúca náplň

Dodávané s :













Svorky
(45 cm)

BEZPEČNOSŤ / OCHRANA ELEKTRONIKY VOZIDLA

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Technológia proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaná teplotná sonda** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Ultrakompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Odolný voči prachu a vniknutiu vody (IP65 - nie je vodotesný).
- Možno ho pripevniť na stenu.

		I _{charge}					Ondulation/ Ripple	Charging curve						IP	
50/60 Hz		12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m