





GYSFLASH HERITAGE 6 A je špeciálne navrhnutá na nabíjanie všetkých typov 6 a 12 V batérií, ako sú klasické motocykle a autá. Je kompatibilná aj s mnohými modernými vozidlami, disponuje 8-krokovou inteligentnou nabíjacou krivkou a špecifickým režimom na nabíjanie batérií s malou kapacitou od 1,2 do 15 Ah.

NABÍJAČKA VENOVANÁ KLASICKÝM VOZIDLÁM

- **Určené pre 6 a 12 V batérie od 1,2 do 125 Ah**, alebo na udržiavacie nabíjanie do 170 Ah.
- **Špecifický režim** : určený na bezpečné nabíjanie malých batérií (od 1,2 do 15 Ah).
- **Obnovovací režim** : obnovuje hlboko vybité batérie.
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať zapojená počas zimy neobmedzene dlho, aby sa zachoval dobrý stav batérie. Funkcia "Automatický reštart" znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia a v prípade výpadku prúdu sa automaticky reštartuje.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Osemstupňová krivka nabíjania zaručuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- Zotavuje hlboko vybité batérie >2 V (SOS Recovery ).

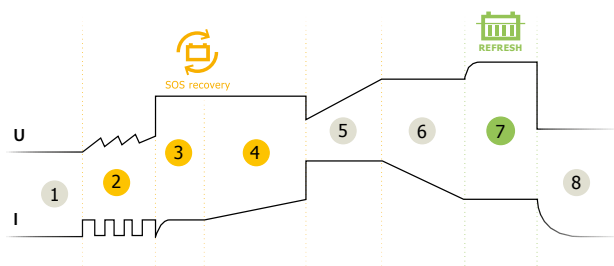

- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Test
- 4 Odsírenie
- 5 Nabíjanie
- 6 Absorpcia
- 7 Možnosť obnovy
- 8 Údržbové nabíjanie (plávajúce)

BEZPEČNOSŤ

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Ochrana proti chybám pri výbere napätia**.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaný snímač teploty** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Kompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Pripojenie pomocou rýchleho a vodotesného konektora.
- Odolný proti vniknutiu prachu a kvapalín (IP65).
- Možnosť montáže na stenu.

PRÍSLUŠENSTVO



Predĺžovací kábel
2,5 m - 029057



Súprava zapalovača
35 cm - 029439



Indikátor nabíjania
56 cm



M6
029149 029200



Konektor s očkou
45 cm - M6
029194



Dodávané s:



















Svorky
(45 cm)



Očká - M6
(45 cm)



Konektor
samec
(145 cm)

															
50/60 Hz	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m