

**ARTIC 8000 (8 A) je špeciálne navrhnutý na nabíjanie 12 V batérií, ako sú motocykle, lode, automobily, úžitkové vozidlá alebo obytné vozidlá. Zabezpečuje automatické nabíjanie 2-krát rýchlejšie ako tradičná nabíjačka a je riadené mikroprocesorom. Batériu možno nabíjať na mieste a bezpečne ju ponechať bez dozoru.**

## IDEÁLNE PRE OSOBNÉ A ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

• **Určené pre 12 V batérie od 4 do 160 Ah**, alebo na udržiavacie nabíjanie do 240 Ah.

• **3 režimy nabíjania** pre maximálnu všestrannosť:

- **SLOW** 🐢 : určené na bezpečné nabíjanie malých batérií (< 15 Ah).
- **FAST** 🚗 🚚 : ideálne pre väčšinu 12 V batérií.
- **COLD** ❄️ : špeciálne nabíjanie do chladného počasia (*menej ako 5 °C*) a pre batérie Start & Stop (EFB a AGM).


• **Optimalizované udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať trvalo pripojená, napríklad kým sa vozidlo cez zimu nepoužíva. Funkcia "Auto Restart" znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia a v prípade výpadku prúdu sa automaticky reštartuje.

## INTUITÍVNE ROZHRAŇIE



LCD displej s veľmi presnou kontrolou nabíjacieho cyklu:

- stav batérie
- režim nabíjania
- napätie batérie v reálnom čase
- stav nabíjania

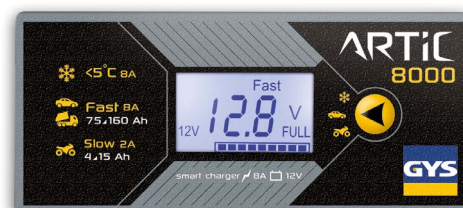

Jednoduché používanie

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

Bezobslužné nabíjanie a údržba zabezpečujú maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.

## BEZPEČNOSŤ

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

## ERGONOMIKA

- Kompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Pripojenie pomocou rýchlospojky.
- Nárazuvzdorné puzdro, odolné proti vniknutiu prachu a kvapalín (IP65).

Dodávané s:



Svorky  
(35 cm)



Očká - M6  
(30 cm)



Konektor  
samec  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
220-240 V AC	130 W	2 A 8 A	12 V	4 < 160 Ah	4 < 240 Ah	<1.2 Ah/ month	<200 mV Rms	I <sub>U</sub> U	0.95	200 x 96 x 59	175 x 280 x 65	IP 65	1.6 m