

## GYSFLASH 100-12 HF je 100 A visokozmogljiv stabiliziran napajalnik s tehnologijo inverterja s petimi ločenimi funkcijami:

- Podpora akumulatorjem: vzdržuje 12-voltno (tekoče ali gelske) avtomobilske akumulatorje med diagnostičnim delom
- Napredni polnilec akumulatorjev: zagotavlja idealne cikle polnjenja za vzdrževanje akumulatorjev tudi naj sodobnejših vozil
- Način za razstavne prostore: vzdržuje akumulatorje v razstavnih vozilih
- Način "BATTERY CHANGE" bo vzdrževal električno napajanje za ohranjanje spominskih nastavitvev vozila
- Visokozmogljivo stabilizirano napajanje: napetost in tok lahko nastavite.

### 5 načinov delovanja

- Polnjenje
- Diagnostika
- Razstavni prostor
- Zamenjava baterije
- Napajanje

### Razširjene funkcije

- Samodejni ponovni zagon
- Testiranje in umerjanje kabla
- Funkcija zaklepanja razstavnega načina
- Način "enostavno polnjenje"
- Aktivacija in prilagoditev "ekspertne" krivulje polnjenja
- Samodejno okrevanje SOS za sulfatne baterije



### Intuitivni vmesnik

19 razpoložljivih jezikov

### Kompaktni

Zaradi majhnosti polnilnika (<11 cm) ga je mogoče namestiti pod vozilo.

### Kabli

- Opremljen s kabli dolžine 5 m / 16 mm<sup>2</sup> (x2)
  - Opremljen je lahko s kabli dolžine 8 m / 16 mm<sup>2</sup> in več.
- Kalibracija je samodejna.

## TEHNOLOGIJA

Visok delovni cikel

93 %

15 % več energije



Brez zunanega prezračevanja


Brez vdora prahu



**Inverter** - Ta tehnologija omogoča:

- boljši delovni cikel za lahke naprave (6,1 kg).
- noge, ki absorbirajo udarce in tresljaje.

## FUNKCIJE

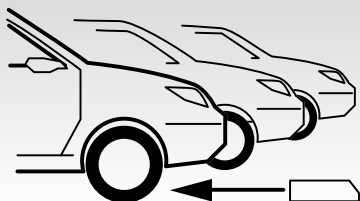

### Način razstavnega prostora in zmanjšane mere:

- Majhna višina (< 11 cm): da se naprava lahko namesti pod vozilo.
- Zaklepanje razstavnega načina: za preprečevanje zlorabe pri razstavljanju vozil v garažah in razstavnih prostorih.
- Samodejni ponovni zagon: v primeru izpada električne energije se samodejno nadaljuje zadnji uporabljeni način delovanja.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1,500 W	I <sub>charge</sub> 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
								Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	1,500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	I <sub>U</sub> <sub>0</sub> I <sub>U</sub>	13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V	125 A	IP 21	32 x 29,2 x 10,5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr