


Naprava GYSFLASH 6.24 je posebej zasnovana za polnjenje vseh vrst 6, 12 in 24-voltnih akumulatorjev, kot so motorna kolesa, avtomobili, gospodarska vozila ali starodobni avtomobili. Ima 7-stopenjsko inteligentno krivuljo polnjenja za optimalno polnjenje in poseben način za polnjenje baterij z majhno zmogljivostjo do 15 Ah.

## VSESTRANSKI VEČNAPETOSTNI POLNILNIK

- **Zasnovan za polnjenje vseh vrst avtomobilskih akumulatorjev 6 V, 12 V in 24 V :**
  - 6/12 V : 1,2 Ah do 125 Ah ali za vzdrževalno polnjenje do 170 Ah.
  - 24 V : 15 Ah do 100 Ah ali za vzdrževalno polnjenje do 170 Ah.
- **Posebni način SOS:** Namenjen varnemu polnjenju majhnih akumulatorjev (< 15 Ah).
- **Adapter za cigaretni vžigalnik,** akumulator polnite tako, da priključite Gysflash na cigaretni vžigalnik vozila (dodatni kabel).
- **Optimalno vzdrževalno polnjenje,** polnilnik lahko pozimi ostane priključen za nedoločen čas in tako ohranja zdravje akumulatorja. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona", da se lahko polnilnik po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene z ustreznimi nastavitvami.

## VISOKO ZMOGLJIVO POLNJENJE

- 7-stopenjska krivulja polnjenja zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2V (SOS Recovery ).

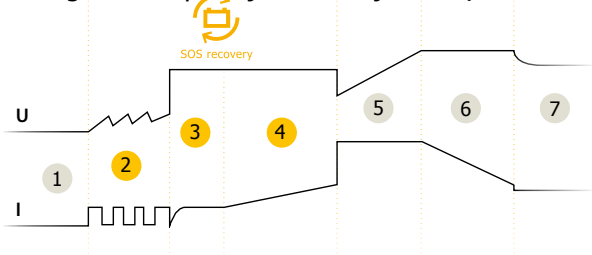

- 1 Analiza
- 2 Obnovitev
- 3 Test
- 4 Razžveplanje
- 5 Polnjenje
- 6 Absorpcija
- 7 Vzdrževalno polnjenje (plavajoče)



## VARNOST / ZAŠČITA ELEKTRONIKE V VOZILU

- **Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- **Zaščita pred napakami pri izbiri napetosti.**
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajena temperaturna sonda** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

## ERGONOMIKA

- Izjemno kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Hitro/lahko priključite vodotesne priključke.
- Odporen na vdor prahu in vode (IP65 - ni vodotesen).
- Lahko se pritrdi na steno.

Priloženo :



Sponke  
(45 cm)



Očesca - M6  
(45 cm)



Moški  
priključek  
(145 cm)

## DODATKI



Podaljšek  
2,5 m - 029057



Komplet za vžigalnik za  
cigarete  
35 cm - 029439



Indikator polnjenja  
56 cm



M6  
029200



Priključek z ušescem  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										