

**GYSFLASH 1.12 PL (1 A) - це сучасний зарядний пристрій, призначений для заряджання свинцевих і літій-залізо-фосфатних акумуляторів 12 В (LiFePO4). Він має 2 різні інтелектуальні програми заряджання, які гарантують ефективність кожного типу акумулятора. Ідеально підходить для мотоциклів, водних мотоциклів, картингу та газонокосарок.**

## ПОДВІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ: СВИНЦЕВО-КИСЛОТНА ТА ЛІТІЄВА

### • 2 режими зарядки для акумуляторів 12 В:

**Pb** : Від 2 Ач до 32 Ач і до 100 Ач для технічного заряду.

**LiFePO4** : Від 0,5 Ач до 20 Ач і до 50 Ач для технічного заряду

### • Спеціальний зимовий режим ❄️ / AGM для свинцевих акумуляторів:

- Специфічне навантаження у випадку екстремального холоду (< 5°C.).

- Оптимальний режим для акумуляторів Start & Stop (AGM).

• **Сумісність з CAN BUS** для мотоциклів, обладнаних розеткою 12В: заряджається автоматично (без контролю) і безпечно без ключа в замку запалювання (опціональний кабель).

• **Технічний заряд**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі протягом зими


для підтримання акумулятора в зарядженому стані.

• **Функція "Авторестарт"** означає, що зарядний пристрій запам'ятовує налаштування у випадку перебоїв в електропостачанні і перезапускається автоматично.



## 100% АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

- Подовжує термін служби і продуктивність свинцевих (гелевих, AGM, рідких, кальцієвих і т.д.) і літєвих (LFP) акумуляторів.
- Заряджає батарею від 7 В.

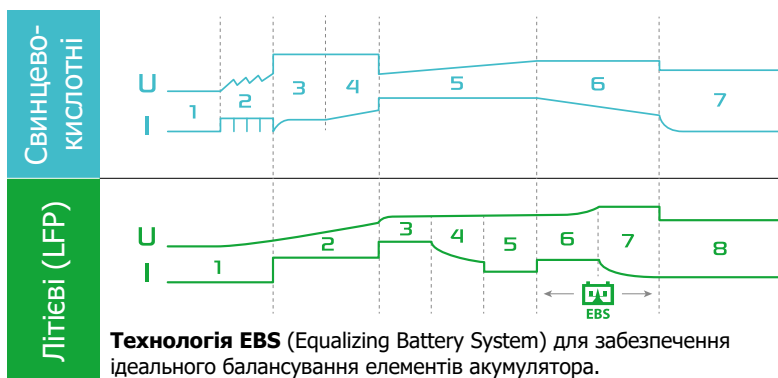

Спеціальна крива заряджання у 7 етапів без нагляду.

Спеціальна крива заряджання у 8 етапів без нагляду.

**Функція "UVP\* Wake up"**: реактивує батарею в режимі захисту після глибокого розряду і автоматично починає заряд.

\*UVP: захист від низької напруги




## БЕЗПЕКА

- Захист бортової електроніки автомобіля: захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядження. Система запобігання іскроутворення.
- Автоматичний режим очікування при відключенні акумулятора.
- Вбудований датчик температури для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- Спрощений інтерфейс для запобігання помилок користувача.

## ЕРГОНОМІКА

- Компактний дизайн, легкий і портативний.
- Підключення за допомогою швидкого та водонепроникного роз'єму.
- Корпус повністю герметичний від пилу та рідин (IP65).
- Може бути встановлений на стіні.

У комплекті:



Затискачі (45 см)



Вушка - М6 (45 см)



Штекер (145 см)

50 / 60 Hz	⚡	Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔️
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step 8 step	0,7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO <sub>4</sub> 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										