

GYSFLASH 6.24 спеціально розроблений для заряджання всіх типів акумуляторів 6, 12 і 24 В, таких як мотоцикли, автомобілі, транспортні засоби або ретро-автомобілі. Він має 7-ступінчасту інтелектуальну зарядну криву для оптимального заряду, а також спеціальний режим для заряджання акумуляторів малої ємності, до 15 А-год.


УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАГАТОНАПРУГОВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- **Призначений для зарядки всіх типів автомобільних акумуляторів 6 В, 12 В і 24 В:**
 - 6/12 В: від 1,2 Ач до 125 Ач або для технічного заряджання до 170 Ач.
 - 24 В: від 15 Ач до 100 Ач або для технічного заряджання до 170 Ач.
- **Спеціальний режим SOS:** Призначений для безпечного заряджання невеликих акумуляторів (< 15 Ач).
- **Адаптер прикурювача,** заряджайте акумулятор, підключивши Gysflash до прикурювача автомобіля (додатковий кабель).
- **Оптимізоване технічне заряджання,** зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі протягом тривалого часу взимку, щоб підтримувати здоров'я акумулятора. Функція "Автоматичний перезапуск", завдяки якій зарядний пристрій може автоматично перезапуститися з правильними налаштуваннями після відключення електроенергії.



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ЗАРЯД

- 7-ступінчаста крива заряду забезпечує максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.
- Відновлює глибоко розряджені акумулятори >2V (SOS Recovery).

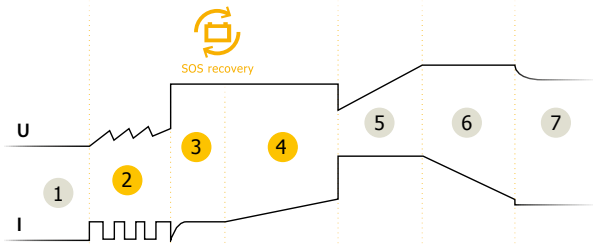

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Випробування
- 4 Десульфатація
- 5 Зарядка
- 6 Поглинання
- 7 Підтримуюча зарядка (плаваюча)



У комплекті:



Затискачі
(45 см)



Вушка - М6
(45 см)



Штекер
(145 см)

БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМОБІЛЯ

- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядження. Антиіскрова технологія.
- **Захист від помилок при виборі напруги.**
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований температурний датчик** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Ультеракомпактний дизайн, легкий і портативний.
- Швидке / легке підключення водонепроникних роз'ємів.
- Стейкий до потрапляння пилу та води (IP65 - не водонепроникний).
- Може бути прикріплений до стіни.

ДОДАТКИ



Подовжувач
2,5 м - 029057



Комплект прикурювача
35 см - 029439



Індикатор зарядки
56 см



029149 | 029200



З'єднувач для вушок
45 см - М6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										