




Това традиционно зарядно устройство за акумулатори може да зарежда 12V и 24V оловно-киселинни или калциеви акумулатори за малки автомобили, микробуси и селскостопански превозни средства.

- За зареждане на оловно-киселинни батерии с течен електролит:
 - 12V: от 35 до 210 Ah
 - 24V: от 20 до 100 Ah
- Амперметър за индикация на заряда
- 2 скорости на зареждане: Нормален и "Boost".



- Трансформатор с медна намотка
- Кабели със скоби 1,5 м
- Захранващ кабел 1,3 м

ТЕХНОЛОГИИ

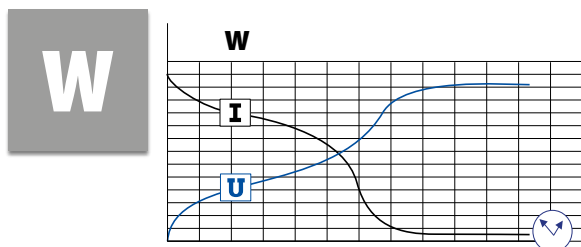

ОБЩА ЗАЩИТА



- Термична защита на трансформатора
- Защита срещу смяна на полярността с 20A автомобилен предпазител в предната част.
- Изолирани клеми
- Метален корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr