




STARTPACK 12.24 CI je profesionální autonomní startér pro 12 V a 24 V olovené akumulátory (kapalinové, AGM, EFB a gelové). Díky vlastním dvěma vysoce výkonným interním oloveným akumulátorům je schopen generovat vysoký startovací proud. Tento booster v sobě integruje inteligentní nabíječku, která dokonale udržuje stav jeho dvou vestavěných akumulátorů. Kompaktní a robustní zařízení je ideální pro opravy na místě nebo v automobilových a zemědělských dílnách (pro osobní a dodávkové automobily).


Velmi výkonný posilovač 12 / 24 V

Díky dvěma vysoce kvalitním interním bateriím (ENERSYS: 2 x 16 Ah) má STARTPACK 12.24 CI vysoký startovací proud (se špičkou 3 600 A). Dokáže nastartovat všechna vozidla vybavená olovenými akumulátory (kapalinovými, AGM, EFB a gelovými) během několika sekund (900 A u 12 V, 700 A u 24 V).

START	12 V		24 V	
12 V / 24 V BENZÍN & DIESEL				
				

Vestavěná automatická nabíječka

- Díky výkonné vestavěné nabíječce s proudem 4 A (křivka IUoU) lze akumulátor STARTPACK 12.24 CI **plně a rychle nabít z elektrické sítě a je vhodný i pro ponechání bez dozoru.**
- Jeho **inteligentní sedmistupňová nabíjecí křivka** prodlužuje životnost a výkonnost vnitřních akumulátorů.

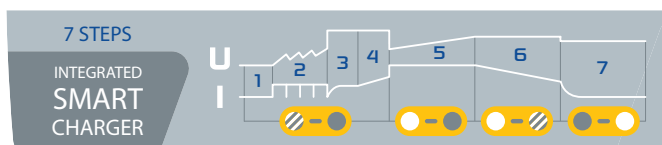

Ideální pro práci na staveništi

Kompaktní model STARTPACK 12.24 CI má příjemný poměr výkonu a hmotnosti. Je robustnější a **vybaven ergonomickou rukojetí**, je dokonale přizpůsoben náročnému prostředí (v dílnách nebo na stavbě).

Pro bezpečné použití

Tento výrobek zajišťuje ochranu palubní elektroniky vozidla, nabíječky, akumulátoru a uživatele.

✓ Poloha OFF :

- chrání palubní elektroniku.
- zabraňuje zkratům a přetížení.
- chrání před přepólováním (se zvukovou kontrolkou).
- zabraňuje jiskření při připojování svorek.



OBSAHUJE :
Startovací svorky
600 A / 1,8 m
35 mm²



Dobíjení po každém použití - Pokud se přístroj nepoužívá, lze jej bezpečně ponechat nabíjet 24 hodin denně.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Pojistky
(nejdou součástí dodávky)

300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE		START		Ochrany		pojistka		cm		kg	
12 V	1V/C	Rozběhový CC	Špičková baterie	Nabíječka Vnitřní							
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19	
	24 V	700 A	1350 A								1800 A