

GYSFLASH 101.24 CNT FV er en 100 A højeffekts CONNECTED oplader med inverterte teknologi. Den gør det muligt at holde et 6 V, 12 V, 16 V og 24 V bly- eller lithiumbatteri (Lithium-ion "standard" Lithium-iron Phosphate) ved en perfekt stabiliseret spænding under diagnosticeringsfaserne. Den vil levere den bedste opladningscyklus, der anbefales til vedligeholdelse af de mest avancerede køretøjer på markedet. USB-tilslutningen gør, at den kan tilpasses 100 %.

4 DRIFTSTILSTANDE

- **Opladning:** til 6, 12, 16 eller 24 V bly- eller lithiumbatterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diagnostic:** understøtter op til 100 A for 12 V, 16 V eller 24 V batterier i køretøjer i diagnosticeringsfasen på vedligeholdelsesværksteder.
- **Showroom:** giver strømkomensation, når man bruger det elektriske tilbehør i et demonstrationskøretøj. Den styrer også den optimale opladning af batteriet.
- **Tester:** Giver dig mulighed for at kontrollere batterispændingen, evaluere startsystemet (startbatteriet) og tilstanden af køretøjets generator.

100% FORBUNDET

- Tilføj, slet eller ændr opladningstilstande og -profiler via USB.
- Importer foruddefinerede konfigurationsfiler, der er tilpasset til de forskellige belastninger.
- Hent opladningshistorik og data på en USB-nøgle, og brug dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, strekkodelæser osv.) via det dedikerede modulstik (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

Leveres med kabler
(5 m - 25 mm²)

AUTOMATISK OPLADNING


- Forlænger levetiden og ydeevnen for bly- (gel, AGM, flydende, calcium osv.) og lithiumbatterier (lithium-ion "standard" lithium-jernfosfat).
- Specifik opladningskurve i 8 trin (blybatteri) eller 9 trin (lithium-jernfosfatbatteri) uden overvågning.
- Genopretter dybt afladene batterier >2 V (automatisk SOS Recovery).

TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER

- **FV Flexible Voltage**, opladeren fungerer med en forsyningsspænding mellem 85 og 265 V.
- **"Auto-Detect"** funktion starter automatisk en opladning, når et batteri er tilsluttet opladeren.
- **"Auto-Restart"** funktion i tilfælde af strømsvigt med hukommelse af indstillingerne.
- **Kabelinspektion og kalibrering**
- **Låsning**, undgår risikoen for forkert håndtering, ideel til garager og udstillingssaller.
- Op til **12 opladningsprofiler til rådighed**, herunder Easy-profilen til forenklet opladning, der passer til alle blybatterier.

SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse mod kortslutning, omvendt polaritet og overopladning. System til forebyggelse af gnister.
- Udskiftelige smeltesikringer, der beskytter mod misbrug.
- Temperatursensor for at forhindre overophedning af den interne elektronik.

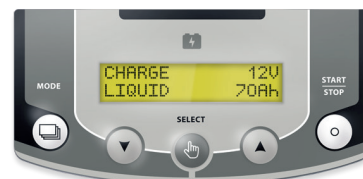

Intuitiv brugerflade
tilgængelig på 22 sprog

AVANCERET INTUITIVITET

- **Slidstærk kasse** med stød- og vibrationsabsorberende puder.
- **Lav højde** (13 cm), så læsseren kan passere under et køretøj.



Trolley
028890

TILBEHØR



SLM: Smart Light Module
027978



SPM: Smart Printer Module
026919



Strekkodelæser
1D/2D
027718

V	50 / 60 Hz	↗	I _{charge}	Charge	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m	
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W						100 A	59 A						