

Denne buesvejseenhed, GYSTUD ARCPULL, er i stand til at svejse alle typer tap og tapstøtter op til Ø 13 mm (også keramisk afskærmet svejsning med eller uden gasafskærmning). Dens sekundære strømregulering er velegnet til industrisektoren for at sikre, at lysbuen forbliver perfekt stabil. Ikke flere manuelle eller omtrentlige indstillingsjusteringer; ARCPULL-pistolen er den eneste på markedet, der har lineær motorteknologi.

DRAWN-ARC WELDING: DEN PROFESSIONELLE TEKNIK

Buesvejsning har mange fordele i forhold til kondensatorafledning:

- Processen er pålidelig og kan let gentages.
- Perfekt svejsning med fremragende penetration.
- Gasafskærmning forhindrer forurening.

DISRUPTIV INNOVATION

Dens pistol er den eneste på markedet udstyret med en lineær motor. Dette banebrydende produkt har uovertrufne fordele:

- Fuld kontrol over svejsecyklussen.
- Hastighed på 30 knopper i minuttet.
- Svejsprocessen styres via en digital styreenhed, som ikke skal justeres.
- Styret af svejsemaskinens strømkilde garanterer den uovertruffen nøjagtighed i buehøjden.
- Gaffel med en keramisk støtte, der er egnet til højhastighedsoperationer og til placering af knopstøtter.
- Enkelt og hurtigt.

TO SVEJSEMODER

Dens digitale brugergrænseflade giver dig mulighed for at navigere mellem to svejsetilstande på en intuitiv og praktisk måde:

- Synergisk tilstand har foruddefinerede brugerindstillinger for hurtig og effektiv brug.
- Eksperttilstand giver fuld kontrol over svejsecyklussen.
- Dens indbyggede hukommelse kan gemme op til 99 brugerdefinerede programmer.



- Stålbolte M12 (Type DD ISO13918)
- Aluminiumsknopper M8 (Type PS ISO13918)
- Betonanker Ø13 (Type SD ISO13918)

INKLUDERET



Synergisk automatisk pistol (5m)



Dobbelt jordklemme
068605



Æske med forbrugsvarer til ARCPULL 700
068322

MULIGHEDER



Svejsning 910 XL
070967



Gaffel med gasafskærmning
068346




Betonankerholder
Ø10
068438



Betonanker
holder Ø13
075634



Keramisk støtte Ø13
075641

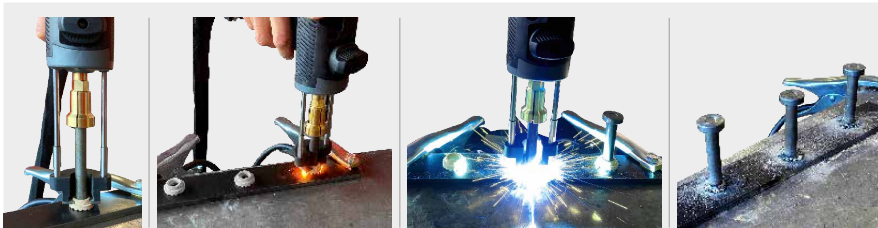

50/60 Hz	I ₂ MAX	INTEGRERET TEKNOLOGI		T		U ₂	EN	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGISK	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull pistol		
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGISK DIGITAL PISTON LINEÆR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47,8	45,7	Okay	Okay	IP23	32 x 32,4 x 41	17,4	20,4