

Das GYSTUD ARCPULL Hubzündungs- Schweißgerät kann alle Arten von Bolzen und Betonankern bis \varnothing 13 mm problemlos schweißen (Schweißen mit Keramikschild, mit oder ohne Gasschutz). Seine Sekundärstromregelung ist besonders für den industriellen Bereich geeignet, um eine perfekte Stabilität des Lichtbogens zu erhalten. Schluss mit manuellen und ungefähren Einstellungen, die Pistole des ARCPULL ist mit einer innovative Linearmotortechnologie ausgestattet.

DIE HUBZÜNDUNG DAS VERFAHREN DES PROFIS

Hubzündung bringt im Vergleich zur kapazitiven Entladung viele Vorteile mit sich :

- Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit des Verfahrens.
- Vollständige Verschweißung und ein guter Einbrand.
- Gasschutz, Schweißpunkte ohne Verschmutzung.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

In der Pistole ist ein Linearmotor integriert, der auf dem Markt einzigartig ist. Diese Innovation verfügt über beispiellose Vorteile:

- Beherrschung des Schweißzyklus.
- Taktrate von 30 Bolzen pro Minute.
- Steuerung des Prozesses durch eine digitale Steuerung, die keine Einstellung erfordert.
- Wird vom Generator gesteuert und gewährleistet eine unübertroffene Präzision der Lichtbogenlänge.
- Gabel mit Keramikhalter, geeignet für hohe Taktraten und das Setzen von Betonankern.
- Einfache und schnelle Ausführung.

2 SCHWEISSMODI

Einfacher Wechsel der Schweißmodi am digitalen Bedienfeld :

- Im synergischen Modus werden die Schweißparameter automatisch eingestellt zur einfachen und schnellen Anwendung.
- Im Experten Modus können erfahrene Anwender die Schweißparameter für spezifische Anwendungen einstellen.



- Stahlbolzen M12 (Type DD ISO13918)
- Alu-Dübel M8 (Type PS ISO13918)
- Betonanker \varnothing 13 (Type SD ISO13918)

INKLUSIVE



Synergetische Automatikpistole (5m)



Massekabel mit doppelter Klemme 068605



Arcpull Nietenbox 700 068322

OPTIONEN



Weld 910 XL 070967



Schutzgaskabel 068346




Betonankerhalter \varnothing 10 068438



Betonankerhalter \varnothing 13 075634



Keramik-Suppot \varnothing 13 075641

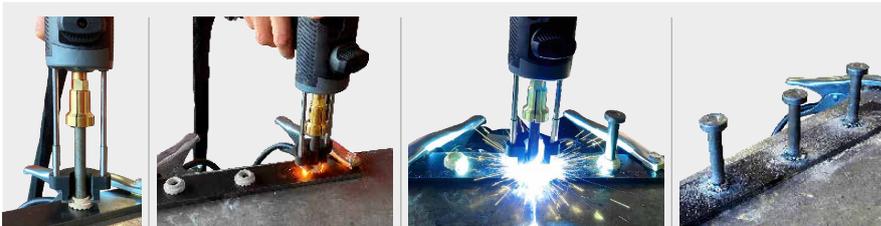

50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U_2	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4