

Το Gysflash 50-24 HF είναι ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής ισχύος που ενσωματώνει τεχνολογία Inverter με 5 λειτουργίες:

- Υποστήριξη μπαταρίας: συντηρεί μπαταρία αυτοκινήτου 6, 12 και 24V (υγρή ή gel) κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εργασιών
- Προηγμένος φορτιστής μπαταρίας: εξασφαλίζει ιδανικό κύκλο φόρτισης για τη συντήρηση της μπαταρίας για το πιο σύγχρονο όχημα
- Λειτουργία εκθετηρίου: συντηρεί τις μπαταρίες σε οχήματα εκθετηρίου
- Στη λειτουργία "αλλαγής μπαταρίας", θα διατηρήσει την ηλεκτρική τροφοδοσία για τη διατήρηση των ρυθμίσεων μνήμης του οχήματος
- Σταθεροποιημένη παροχή υψηλής ισχύος: ρυθμιζόμενες τάση & ρεύμα

5 λειτουργίες

- Φόρτιση
- Διαγνωστικό
- Εκθεσιακός χώρος
- Αλλαγή μπαταρίας
- Τροφοδοσία ρεύματος



Διαισθητική διεπαφή

19 διαθέσιμες γλώσσες

Λεπτό μέγεθος

Το ύψος του φορτιστή (<11cm) επιτρέπει την τοποθέτησή του κάτω από το όχημα.

Καλώδια

- Τοποθετείται με 2x 5m - 10 mm² καλώδια
- Μπορεί να τοποθετηθεί με 2x8m - 16mm² και άλλα. Η βαθμονόμηση είναι αυτόματη.

Προηγμένα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Δοκιμή και βαθμονόμηση καλωδίων
- Κλείδωμα λειτουργίας εκθετηρίου
- Λειτουργία "Εύκολη φόρτιση"
- Ενεργοποίηση και ρύθμιση "ειδικού" καμπύλη φόρτισης
- Αυτόματη αποκατάσταση SOS για θειωμένη μπαταρία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υψηλός κύκλος λειτουργίας

94%

15% περισσότερη ενέργεια



Δεν υπάρχει εξωτερικός εξαερισμός

=


Δεν υπάρχει εισροή σκόνης



Μετατροπέας - Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει :

- Καλύτερος κύκλος λειτουργίας για μικρό βάρος (6 kg).
- Πόδια που απορροφούν τους κραδασμούς και τους κραδασμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

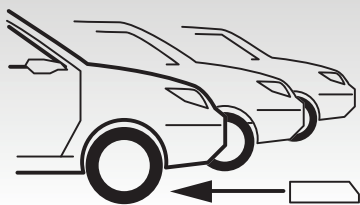

Showroom Mode και μειωμένες διαστάσεις :

- Λεπτό ύψος (< 11 cm): για να είναι δυνατή η τοποθέτηση κάτω από το όχημα.
- Κλείδωμα λειτουργίας εκθετηρίου: για την αποφυγή κακού χειρισμού ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Αυτόματη επανεκκίνηση: θα επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία από την τελευταία θέση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	1500W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Charging Curve IUoU	BSU			Change Battery 80A	IP IP 21	cm 30x29,2x10,5	kg 6,0
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V 12V 24V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V 12>14,8V 24>29,6V	6,5V 12,9V 25,8V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0