


El TIG 220 AC/DC está diseñado para ofrecer una amplia selección de procesos de soldadura (TIG AC, DC, MMA) que le permiten ensamblar todo tipo de materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre). Se conecta a una toma monofásica de entre 85V y 265V, gracias a su tecnología Flexible Voltage. Con su rendimiento y su tamaño, el TIG 220 AC/DC representa la herramienta ideal para los trabajos de soldadura exigentes.


• Una interfaz profesional

La pantalla TFT de 5,7" vinculada a dos codificadores rotatorios ofrece una navegación simple e intuitiva que permite el ajuste de los parámetros de soldadura.

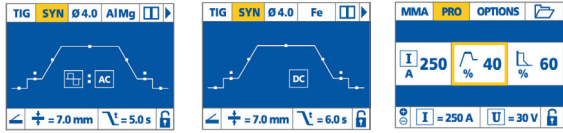

Funcionalidades

Procesos de soldadura TIG AC/TIG DC/MMA



- Ondas rectangulares:** Arco duro, dinámico y directivo para un mejor control del baño.
- Ondas sinusoidales:** Arco suave y ruido limitado
- Ondas trapezoidales:** Un decapado optimizado mediante un arco dinámico y menos ruidoso
- Ondas triangulares:** Un decapado estrecho para una mejor penetración




No incluye accesorios
Ref. 011908

• Modo TIG AC MIX
Mezcla las secuencias de DC y de AC durante la soldadura para acelerar el avance y la productividad sobre las chapas de aluminio.

- Modo Tack Spot (TIG DC):** Perfeccionamiento del punteado - Modo de punteado rápido sin oxidación.
- Modo Sinérgico:** Permite el ajuste automático de los parámetros de soldadura.
- Modo TIG pulsado:** Permite ensamblar piezas limitando el aumento de temperatura y facilita la soldadura de metales difíciles.
- Tipos de cebado (TIG):**
TIG HF : Cebado de alta frecuencia sin contacto
TIG LIFT : Cebado por contacto

• MMA AC
Permite la soldadura sin alteraciones magnéticas del arco.

• Tecnologías integradas



Opción Grupo de Refrigeración



Equipo de refrigeración WCU 1KW A
Ref. 039773

Conexiones

• Connect 5 :
Este modo permite controlar el TIG 220 AC/DC desde una consola o un automatista mediante 5 programas pre-registrados.

• Control a distancia manual



ref. 045682



ref. 045675

 MADE IN FRANCE 60974-1	 CE NORM 60974-1	 50 / 60 Hz	 AA	 I ₂	INTEGRATED TECHNOLOGY				Freq. AC Hz	 U _o	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible power generator (+/-15%)
					PFC	FV	SR	AD					
TIG 220 AC / DC HF FV 011908		110V 1~ 230V 1~	32 16	10 → 140 10 → 220									