


El Smart Hub Module (SHM) es el accesorio esencial del Gysflash CNT para permitirle comunicarse con su entorno. Puede:

- Conectar varios módulos (máximo 4) en un solo cargador Gysflash CNT.
- Gestionar la comunicación al poner en paralelo los cargadores GYSFLASH CNT idénticos para obtener un cargador ultra potente. Para esta función, debe asociarse con el módulo Power Hub (PHM - ref. 056589) que gestiona la parte de potencia.

CONECTAR VARIOS MÓDULOS

El SHM es un HUB, una pasarela de comunicación entre un CNT Gysflash y varios módulos.

→ Se pueden conectar hasta 4 módulos (señalización, impresora, control remoto...) gracias a sus 4 tomas SMC.

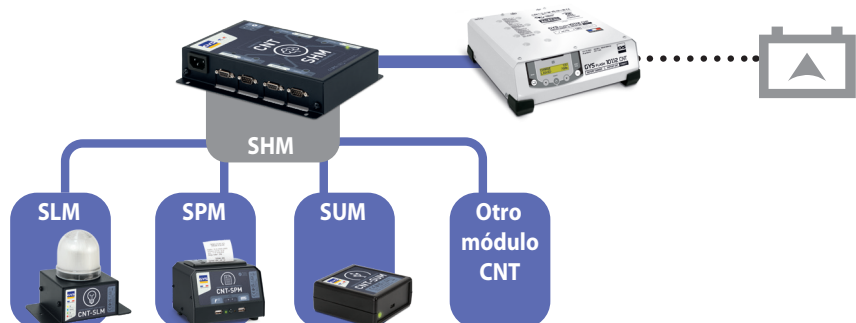

Incluye:

- Cable de alimentación
- Cable SMC (1 m)

- Gysflash (SMC macho x4)
- Módulos (SMC hembra x4)


MÓDULOS CONECTADOS QUE SE COMUNICAN CON EL SHM

Señalización	Impresora	Mando a distancia	+ Funcionalidades :
 <p>Modulo Smart Light (SLM) Ref. 027978</p> 	 <p>Modulo Impresora Smart (SPM) Ref. 026919</p> 	 <p>Smart USB Module (SUM) Ref. 025974</p> 	<p>Nuevos módulos llegarán...</p>

MULTIPLICANDO EL PODER DE LOS GYSFLASHES

Cuando se ponen en paralelo varios Gysflash CNT (máximo 4):

- El SHM gestiona la comunicación. Debe utilizarse con el PHM (056589) que gestiona la parte de potencia.
- Basándose en una relación de tipo "Maestro/Esclavo", los cargadores se comunican entre sí para proporcionar la potencia de carga necesaria a su batería.

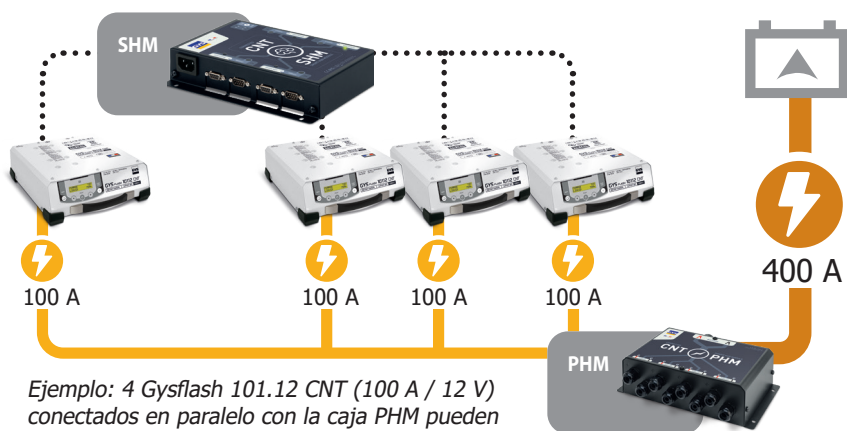

Ejemplo: 4 Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V) conectados en paralelo con la caja PHM pueden ofrecer una corriente de 400 A en la salida.



	50/60 Hz				Cable SMC	Enchufe SMC	IP	
Smart Hub Module Ref. 025981	230 V	220 x 180 x 45 mm	1,07	1 m	4 x macho (conexion Gysflash)	4 x hembra (conexion Modules)	40	