MIG - MAG

35▷300A

TRIMIG 300-4S 400V - 3 Φ

Ref. 033832 (sin accesorios)
Ref. 021624 (con accesorios)

GYS
INVEST IN THE FUTURE

El TRIMIG 300-4S es el equipo de soldadura trifásico « sinérgico » ideal para los cerrajeros, talleres de mantenimiento y de producción semi-industrial. Suelda acero, acero inoxidable y es particularmente recomendado para las obras profesionales intensivas hasta ø1,2 (ø1,6 ocasionalmente) con su moto-devanadora de 4 rodillos.

PRODUCTO

En modo « Sinérgico », su reglaje es fácil y rápido.
Controlado por microprocesador, el aparato define automáticamente la velocidad del hilo ideal y optimiza los parámetros de soldadura.

3 MODOS DISPONIBLES

- **2T :** soldadura 2 tiempos.
- **4T :** soldadura 4 tiempos, para soldar mucho tiempo sin mantener una prensión sobre el gatillo.
- **Spot :** Función « taponado » (soldadura discontinua por punto con ajuste del diámetro del punto).

2 FUNCIONES : MANUAL O SINERGICA

- **Función sinérgica: no hace falta ajustar la velocidad del hilo.**

Solamente elegir :
• la naturaleza del hilo
• el diámetro del hilo
• la potencia, gracias al conmutador
TRIMIG 300-4S determina para usted LA VELOCIDAD DE HILO ÓPTIMA.
Memorización y activación de las ultimas configuraciones de soldadura (diámetro del hilo, naturaleza del hilo, modo)

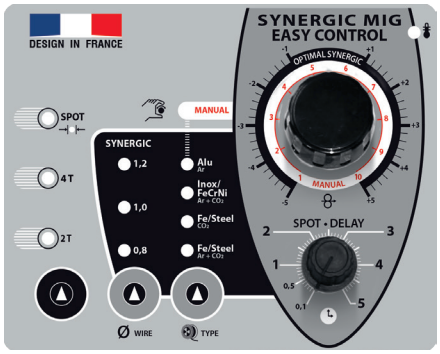

- **Función manual :** ajuste tradicional de la velocidad del hilo.

PROCESO NO GAS

Este proceso permite :
- Soldar con un hilo revestido mediante la inversión de polaridad.
- Resiste a las alteraciones de entorno exterior.

CONCEBIDO PARA LAS OBRAS INTENSAS

Trimig 300-4S acepta rollos de ø 200 o 300 mm. Está dotado de un moto-devanadora con 4 rodillos, ideal para arrastrar hilos tiernos, de tipo aluminio y para las obras más exigentes.

- Entregado sin accesorios (ref. 033832)

- Incluye (ref. 021624) :
• 1 antorcha 350A (4m)
• 1 pinza de masa (4m)

ACCESORIOS

Antorcha Grip 350A ø1,2 (4m)

Ref. 040946

Cable de masa (4m)

Ref. 043817

50/60hz	AM	min▷max	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	U0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V - 3~	16A	35-300A	0.8 - 1.2	0.9 - 1.2	-	✓	✓		1.0/1.2	-	240A	300A 35%	17V ▼ 37V	50x90x88 / 90	15 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr